




EGMF

[UPISATI PODATKE O TRŽIŠTU](#)

Podaci navedeni u specifikacijama ne odnose ni na jedan određeni proizvod koji se isporučuje ili nudi na prodaju. Proizvođač zadržava pravo da po sopstvenom nalogenju i u bilo kom trenutku izmeni specifikacije, uključujući boje, s prethodnim obaveštenjem ili bez prethodnog obaveštenja. Izmene mogu biti većeg ili manjeg obima. Međutim, uloženi su svi napori da se osigura tačnost podataka navedenih u brošuri. Raspitajte se kod ovlašćenog prodavca kod koga ste naručili proizvod o konkretnim specifikacijama proizvoda. Ova se publikacija ne smatra ponudom kompanije Honda ni pod kojim okolnostima. Svaka prodaja koju obavi distributer ili ovlašćeni prodavac podleže i vrši se u okviru definisanih uslova prodaje i garancije koju daje distributer. Uprkos naporima uloženim da se osigura tačnost podataka navedenih u specifikacijama, brošure se sastavljaju i štampaju nekoliko meseci pre distribucije proizvoda, usled čega ne oslikavaju uvek izmene u specifikacijama ili, u izolovanim slučajevima, raspoloživost određene karakteristike proizvoda. Kupcima se uvek savetuje da se o konkretnim specifikacijama raspitaju kod dobavljača, posebno ako se izbor proizvoda zasniva na nekoj od reklamiranih karakteristika.

Honda nabavlja papir na odgovoran način od proizvođača iz EU.  
Nemojte bacati ovu brošuru u smeće. Prosledite je prijatelju ili je reciklirajte.

# TRAVNJAK I VRT

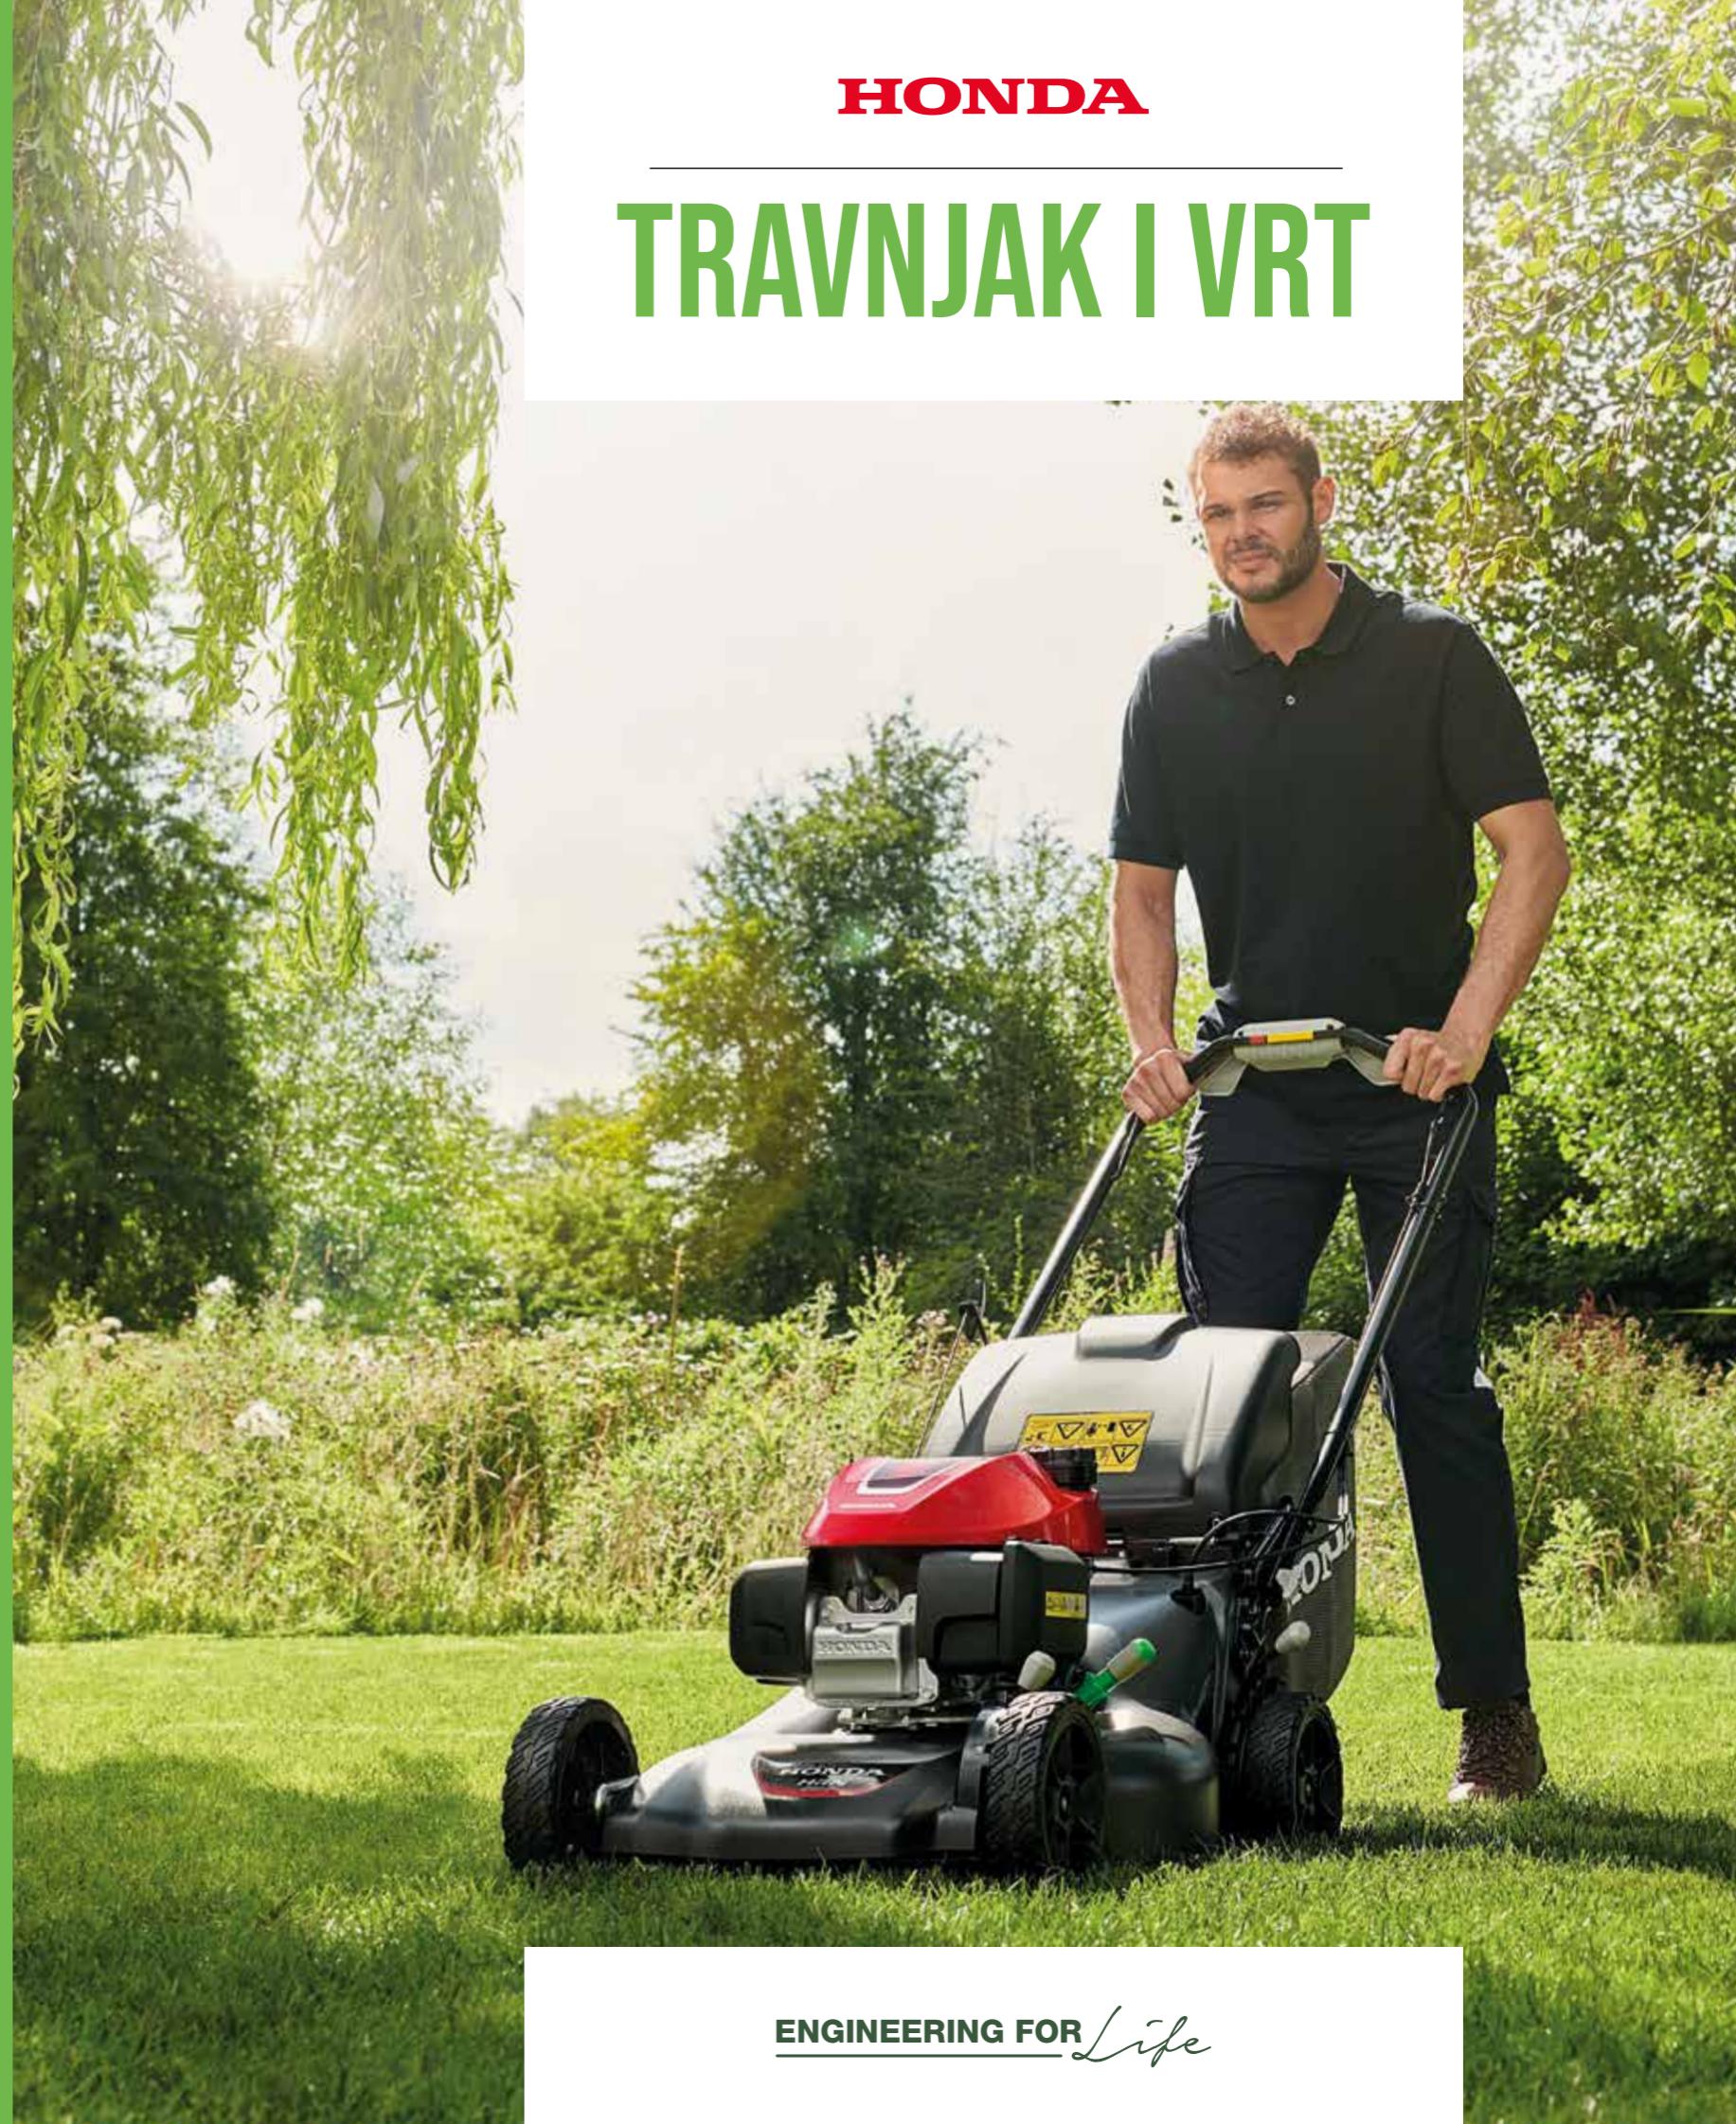

# NIJE U PITANJU SAMO PAMETNO INŽENJERSTVO, VEĆ ENGINEERING FOR *Life*

Prilikom projektovanja assortimana baštenskih proizvoda razmotrili smo vaše potrebe iz svih uglova i uložili višedecenjsko iskustvo u razvoj tehnologije kojom se rešavaju problemi. Cilj nam je ne samo da napravimo najbolja moguća oruđa već pre svega proizvode koje je užitak koristiti i posedovati.



# SADRŽAJ

- 03 KOSAČICE
- 17 ROBOTSKE KOSAČICE
- 27 RUČNA ORUĐA
- 35 TRAKTORSKE KOSAČICE
- 41 KULTIVATORI



03

KOSAČICE



17

ROBOTSKE KOSAČICE



27

RUČNA ORUĐA



35

TRAKTORSKE KOSAČICE



41

KULTIVATORI

## VODEĆA TEHNOLOGIJA U SVOM SEGMENTU

# Karakteristike

### Glavne karakteristike

Zahvaljujući širokom izboru intuitivnih funkcija, imamo savršenu kosačicu za sve vrste travnjaka.



#### AUTOMATSKI SAUG

Pametno procenjuje uslove pokretanja i rada motora i u skladu s tim podešava stepen prigušenja.



#### ROTO STOP® – KVAČILO ZA KOĆNICU NOŽA

Omogućava zauzavljanje noževa bez gašenja motora, pa nema potrebe ponovo pokretati kosačicu nakon svake pauze.



#### ELEKTROPOKRETAČ

Glatko paljenje motora pomoću električnog ključa. Dostupno pored uobičajenog pokretanja poteznicom.



#### ZADNJI VALJAK

Pruža vam bolju ravnotežu i upravljivost uz izgled klasičnog ispruganog travnjaka.




#### Pro MOTOR PRO SPEC

Izrađen od čelika i livenog gvožđa za robusniji rad.



#### BEŠUMNI REŽIM

Snižava nivo emisija buke za 5 dB.

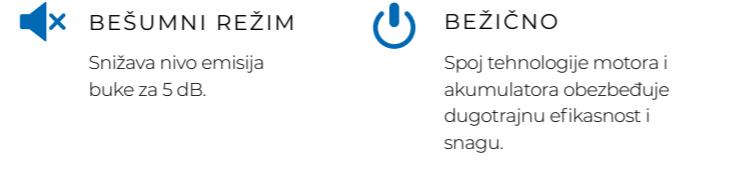

#### BEŽIČNO

Spoj tehnologije motora i akumulatora obezbeđuje dugotrajanu efikasnost i snagu.

### Tehnologija prenosa snage

Tri inovativne tehnologije regulacije broja obrtaja u samohodnom radu još više olakšavaju košenje.



#### SMART DRIVE®

Pametni pogon SMART Drive® omogućava delikatnu regulaciju, za veću preciznost oko leja cveća i ivica.

#### SELECT DRIVE

Radi dodatne udobnosti, ova funkcija omogućava vam da izaberete konstantnu brzinu košenja.

#### HIDROSTATIČKI POGON

Hidrostaticki pogon donosi glatku, kontinualnu regulaciju brzine za još veću preciznost.

### Usitnjavanje

Unapredite stanje travnjaka zahvaljujući ugrađenim sistemima za usitnjavanje koji efikasno seckaju i razastiru otkos.



#### DVOSTRUKI NOŽEVİ ZA FINO USITNJAVANJE

Dva smaknuta postavljena noža veoma sitno seckaju pokošenu travu, a rezultat su efikasno usitnjavanje i više prostora u vreći za travu.

#### SISTEM S IZBOROM USITNJAVANJA VERSAMOW™

Ugrađena funkcija usitnjavanja omogućava vam da usitnjavate, sakupljate i praznите sadržaj jednostavnim podešavanjem ručice.

#### SISTEM PROMENLJIVE KOLIČINE USITNJAVANJA VERSAMOW™

Na raspolaženju vam je sedam režima za sakupljanje i usitnjavanje i regulaciju količine usitnjene ili sakupljene trave.

### Završna obrada štitnika

Širok raspon završne obrade s rastućim stepenima izdržljivosti. Imamo upravo ono što vam treba, bez obzira na veličinu prostora.



#### PLASTIFIKIRANI ŠTITNICI OD PRESOVANOG ČELIKA

Dolaze na seriji HRG. Trajni i visoke performanse. Ovaj lagani i nehabajući štitnik lak je za manevriranje i otporan na koroziju i UV zračenje.

#### ŠTITNICI POLYSTRONG I XENOY

Dolaze na seriji HRX. Ovi štitnici, izrađeni od izuzetno čvrstih i trajnih polimernih materijala, veoma su otporni na ulubljenja, UV zračenje i koroziju.

#### ŠTITNICI OD LIVENOG ALUMINIJUMA

Dolaze na serijama HRH i HRD. Naš najizdržljiviji štitnik do sada. Ima izuzetno visok odnos čvrstoće i težine i odličnu otpornost prema koroziji.

### Bežični akumulatori

Izbor univerzalnih litijum-jonskih akumulatora Honda za assortiman bežičnih oruđa.



#### TEHNIČKI PODACI PUNJENJA

MODEL	STRUJA PUNJENJA (AMPERA)	VРЕМЕ ПУЊЕЊА ДО 80% (МИНУТА)	VРЕМЕ ПУЊЕЊА ДО 100% (МИНУТА)	МАСА ПУЊАЧА
36 V 4,0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36 V 6,0 Ah	8	35	55	0,82 kg
36 V 9,0 Ah	8	49	77	0,82 kg

### Punjač

Punjač se može koristiti sa svim dostupnim akumulatorima. Akumulatori i punjač prodaju se odvojeno.



# SAVRŠEN IZBOR ZA VAS

# ODREĐIVANJE VELIČINE

# TRAVNJAKA

## MALI VRTOVI

### ŠITNIK NOŽA 41 cm

IZY-ON 416  
HRG 416

Prikladan za travnjake manje od 600 m<sup>2</sup>.  
Lagane i efikasne kosačice kojima se manevriše bez napora na uzanim mestima.



## SREDNJE VELIKI VRTOVI

### ŠITNIK NOŽA 46-47 cm

IZY-ON 466  
HRG 466  
HRX 476  
BEŽIČNI HRX 476

Prikladan za travnjake između 600 m<sup>2</sup> i 1.200 m<sup>2</sup>.  
Savršen izbor za travnjake na kojima je potrebna odlična upravljivost i sjajan učinak, kako bi bili uredno pokošeni.



## VELIKI VRTOVI

### ŠITNIK NOŽA 53 cm

HRN 536  
HRX 537

Prikladan za travnjake veće od 1.200 m<sup>2</sup>.  
Snažni i dugotrajni modeli koji lako izlaze na kraj sa zahtevnim travnjacima i širokim otvorenim prostorima.



## PROFESIONALNE POTREBE

### ŠITNIK NOŽA 53-61 cm

HRS  
HRD  
HRH  
UM

Prikladan za profesionalce.  
Liniju proizvoda namenjenih profesionalcima krase pouzdanost i snaga dovoljni i za najizazovnije uslove rada.



SNAGA BEZ KOMPROMISA

**IZY-ON**

## BEŽIČNI

Naša nova paleta bežičnih kosačica izy-ON donosi svu snagu i izdržljivost potrebne ozbiljnim vrtlarima. Sistem s izborom usitnjavanja Versamow™ omogućava vam da birate između sakupljanja i usitnjavanja pokošene trave, dok vam jednobrzinski prenosnik i fleksibilno podešavanje visine otkosa pružaju svu slobodu u košenju travnjaka. Uz sertifikat vodootpornosti IP54, nehabajući štitnik od presovanog čelika, snažan motor bez četkica i Hondin sistem univerzalnih akumulatora uživaćete u novom nivou performansi.

## BEŽIČNA KOSAČICA



## GLAVNE KARAKTERISTIKE



SISTEM S  
IZBOROM  
USITNJAVANJA  
VERSAMOW™



BEŽIČNO



Karakteristike se razlikuju zavisno od modela.  
Pogledajte strane 15-18 za potpune tehničke podatke.

2

MODELVA U PONUDI

41-46 cm

ŠITNIK NOŽA

42-50 L

ZAPREMINA VREĆE  
ZA TRAVU

6

PODEŠAVANJA VISINE  
OTKOŠA

**MOGUĆNOST  
IZBORA**

USITNJAVANJA  
VERSAMOW™

## PERFORMANSE U SPOJU S IZDRŽLJIVOŠĆU

# IZY

Zahvaljujući lakšem i efikasnijem motoru GCVx, kao i lako dostupnim mestima održavanja, IZY se s lakoćom koristi.

Izuzetno otpornim štitnikom noža lako se manevriše kroz uzane prostore, pa je ova linija kosačica pravi izbor za male do srednje velike travnjake. Za optimalno sakupljanje pokošene trave zaslužne su vreće s velikim protokom vazduha, kako vas ništa ne bi usporavalo u radu.

BENZINSKA KOSAČICA



### GLAVNE KARAKTERISTIKE



AUTOMATSKI  
SAUG



SISTEM S  
IZBOROM  
USITNJAVANJA  
VERSAMOW™



Karakteristike se razlikuju zavisno od modela.  
Pogledajte strane 15-18 za potpune tehničke podatke.

IZY - KRATAK PREGLED

5

MODELAA U PONUDI

41-46 cm

ŠTITNIK NOŽA

42-50 L

ZAPREMINA VREĆE  
ZA TRAVU

6

PODEŠAVANJA VISINE  
OTKOŠA

### MOGUĆNOST IZBORA

USITNJAVANJA  
VERSAMOW™

## UNAPREĐENE I OKRETNIJE NEGO IKADA PRE

# HRN

Potpuno nova linija HRN opremljena je pametnom tehnologijom i redizajniranim štitnikom noža i prenosnikom koji vam donose još više snage. Tu su i novi menjač i sistem dvosmernih zupčanika koji omogućavaju zadnjim točkovima da se slobodno okreću u oba smera, a rezultat su bolje upravljanje i inovativne funkcije kao što su: SMART Drive® i Roto Stop®, koje vam omogućavaju da zaustavite noževe bez gašenja motora, i sistem Versamow™ za izbor između usitnjavanja i sakupljanja otkosa.

BENZINSKA KOSAČICA



### GLAVNE KARAKTERISTIKE



AUTOMATSKI  
SAUG



SISTEM S  
IZBOROM  
USITNJAVANJA  
VERSAMOW™



SMART  
DRIVE®



ROTO STOP®



DVOSTRUKI  
NOŽEVI  
ZA FINO  
USITNJAVANJE



Karakteristike se razlikuju zavisno od modela.  
Pogledajte strane 15-18 za potpune tehničke podatke.

HRN - KRATAK PREGLED

2

MODELAA U PONUDI

53 cm

ŠTITNIK NOŽA

70 L

ZAPREMINA VREĆE  
ZA TRAVU

7

PODEŠAVANJA VISINE  
OTKOŠA

### MOGUĆNOST IZBORA

USITNJAVANJA  
VERSAMOW™

NOVO

## BUDUĆNOST VRTLARSTVA U VAŠIM RUKAMA

# HRX

### BEŽIČNI

Naša nova bežična kosačica HRX dolazi s intuitivnim, vrhunskim komandama koje su zgodno postavljene na ručkama, pružajući vam bolje korisničko iskustvo. Dok nož s niskim koeficijentom trenja, motor snage 1,8 kW i Hondin sistem univerzalnih akumulatora donose maksimalne performanse u svakom trenutku. Za lakše rukovanje tu su Select Drive, koji vam omogućava da izaberete udobnu fiksnu brzinu, bešumni režim koji dodatno snižava nivo buke i podešavanje preko jedne ručice pomoću koga možete izabrati željenu visinu otkosa na lak i jednostavan način.



#### GLAVNE KARAKTERISTIKE



BEŽIČNO

SELECT  
DRIVESISTEM PROMENLJIVE  
KOLIĆINE  
USITNJAVANJA  
VERSAMOW™BEŠUMNI  
REŽIM

## VOĐENE ISKUSTVOM

# HRX

Naše kosačice HRX, koje počivaju na preko 40 godina iskustva, krcate su jedinstvenim tehnologijama koje je razvila kompanija Honda, uključujući preciznu regulaciju broja obrtaja kod pogona Select Drive, sistem Versamow™ za promenljivu količinu usitnjavanja otkosa i bezbednost koju donosi zaustavljanje noža pomoću sistema Roto Stop®. Hidrostaticki pogon zaslužan je za mirniji i precizniji rad, zadnji valjak donosi bolju ravnotežu, dok motori GCVx visokih performansi imaju najviši stepen korisnog dejstva i smanjuju nivo buke, što je prava dobitna kombinacija.



#### GLAVNE KARAKTERISTIKE

AUTOMATSKI  
SAUG

ROTO STOP®



ZADNJI VALJAK



ELEKTROPOKRETAČ



Karakteristike se razlikuju zavisno od modela.  
Pogledajte strane 15-18 za potpune tehničke podatke.

8

MODELUA PONUDI

47-53 cm

ŠTITNIK NOŽA

70-76 l

ZAPREMINA VREĆE  
ZA TRAVU

5-7

PODEŠAVANJA VISINE  
OTKOŠAPROMENLJIVA  
KOLIĆINAUSITNJAVANJA  
VERSAMOW™

## KOSAČICE NAPRAVLJENE ZA PROFESIONALCE

# PROFESIONALNE KOSAČICE

Kada treba da obavite posao i zadivite mušteriju, potrebni su vam snaga, pouzdanost i izdržljivost dorasli najzahtevnijim uslovima. Naši modeli HRD i HRH dolaze s motorima Pro Spec (profesionalnih specifikacija), štitnicima noža za teške uslove rada i rezervoarima za gorivo posebno velike zapremine. Okretnja kosačica HRS na manjim površinama očas posla krati dugu travu, usitnjava je i efikasno razastire masu po travnjaku. Na većim i zahtevnijim površinama, kao što su polja, voćnjaci i ivičnjaci uz kolovoz, naše kosilice iz linije UM čine košenje dugе trave lakis i bezbednim.

BENZINSKE KOSAČICE



### GLAVNE KARAKTERISTIKE

AUTOMATSKI  
SAUG

ROTO STOP®



ZADNJI VALJAK

MOTOR  
PRO SPECHIDROSTATIČKI  
POGON

Karakteristike se razlikuju zavisno od modela.  
Pogledajte strane 15-18 za potpune tehničke podatke.



## HRS - KRATAK PREGLED

Savršena za manje prostore: HRS ima lagan i okretan čelični štitnik noža, mogućnost montaže oruđa za bočno izbacivanje otkosa i nenadmašan učinak usitnjavanja.



1

MODEL  
U PONUDI

53 cm

ŠTITNIK  
NOŽA

0,93 L

REZERVOAR  
ZA GORIVO

6

PODEŠAVANJA  
VISINE OTKOSA

## HRD - KRATAK PREGLED

Profesionalna snaga i rukovanje – HRD ima motor profesionalnih specifikacija, čvrst štitnik prečnika 53 cm od livenog aluminijuma, sistem Roto Stop®, hidrostatički pogon za kontinualnu regulaciju brzine, i podešavanje visine otkosa.



2

MODEL A  
U PONUDI

53 cm

ŠTITNIK  
NOŽA

1,5 L

REZERVOAR  
ZA GORIVO

5

PODEŠAVANJA  
VISINE OTKOSA

## HRH - KRATAK PREGLED

Nenadmašna snaga i izdržljivost – HRH dolazi s aluminijumskim štitnikom za teške uslove rada, izdržljivom pogonskom osovinom od livenog gvožđa, hidrostatičkom regulacijom brzine, sistemom Roto Stop® i neverovatno snažnim motorom Pro Spec GXV 160.



2

MODEL U  
PONUDI

53 cm

ŠTITNIK  
NOŽA

1,5 L

REZERVOAR  
ZA GORIVO

5-6

PODEŠAVANJA  
VISINE OTKOSA

## UM - KRATAK PREGLED

Napravljene za velike, nepokorne prostore – naše kosilice opremljene su robusnim štitnicima noža s tri lebdeća prednja točka, motorima Pro Spec, besprekornoj regulacijom kočnice noža i hidrostatičkim pogonom za dosledne rezultate košenja.



4

MODEL A  
U PONUDI

53-61 cm

ŠTITNIK  
NOŽA

1,6 L

REZERVOAR  
ZA GORIVO

4

PODEŠAVANJA  
VISINE OTKOSA

# SPECIFIKACIJE



IZY-ON		HRX		IZY						HRN		HRX			
HRG 416 XB	HRG 466 XB	HRX 476 XB	HRG 416 PKEH	HRG 416 SKEH	HRG 466 PKEH	HRG 466 SKEH	HRG 466 SKEP	HRN 536 VKEA	HRN 536 VYEA	HRX 476 VKEH	HRX 476 VYEH	HRX 476 HYEH	HRX 476 QEYH		
41	46	47	41	41	46	46	46	53	53	47	47	47	47		
Materijal štitnika noža	Čelik	Čelik	Polystrong	Čelik	Čelik	Čelik	Čelik	Čelik/kompozitni	Čelik/kompozitni	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong		
Motor	–	–	–	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV						
Radna zapremina [cm³]	–	–	–	145	145	145	145	166	166	166	166	166	166	166	
Model motora	–	–	–	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170					
Naznačena snaga motora [kW na 0/min]*	1,0/2.900	1,8/2.800	1,8/2.600 (standardno) / 2.200 (bešumni režim)	2,7/2.900	2,7/2.900	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	3,2/2.950	3,2/2.950	3,1/2.800	3,1/2.800	3,1/2.800	3,1/2.800	
Dvostruki filter vazduha	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Ležajevi motora	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Zapremina rezervoara za gorivo [l]	–	–	–	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	
Prenosnik	Guranje	Jedna brzina	Select Drive s regulacijom brzine	Guranje	Jedna brzina	Guranje	Jedna brzina	SMART Drive® s regulacijom brzine	SMART Drive® s regulacijom brzine	Select Drive s regulacijom brzine	Select Drive s regulacijom brzine	Hidrostaticki pogon s regulacijom brzine	Jedna brzina		
Brzina u vožnji (m/s)	–	0,90	0–1,3	–	0,92	–	0,89	0–1,7	0–1,7	0–1,4	0–1,4	0–1,4	1		
Kvačilo za kočnicu noža (Roto Stop®)	–	–	–	–	–	–	–	–	Da	–	Da	Da	Da		
Usitnjavanje (Versamow™ s regulacijom/izborom usitnjavanja)	–	Izbor usitnjavanja	Regulacija količine	–	–	–	–	Izbor usitnjavanja	Izbor usitnjavanja	Regulacija količine	Regulacija količine	Regulacija količine	–		
Komplet za usitnjavanje	–	–	–	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–		
Podešavanje položaja i visine otkosa (mm)	6 (20–74)	6 (20–74)	7 (25–79)	6 (20–74)	6 (20–74)	6 (20–74)	6 (20–74)	7 (27–100)	7 (27–100)	7 (25–79)	7 (25–79)	7 (25–79)	5 (19–58)		
Tačke podešavanja visine	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1		
Zadnji valjak	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Da		
Elektropokretač	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Zapremina vreće za travu [l]	42	50	75	42	42	50	50	70	70	75	75	75	70		
Buka dB(A)**	89	92	92 (standardno) / 88 (bešumni režim)	94	95	94	95	98	98	94	94	94	94		
Masa [kg]	23	27	36,5	28	30	29	31	36	40	39	42	44	42		
Dimenzije [D x Š x V (mm)]	1.415 x 453 x 980	1.430 x 497 x 980	1.580 x 530 x 995	1.415 x 453 x 980	1.440 x 453 x 980	1.445 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980	1.550 x 575 x 1.037	1.550 x 575 x 1.037	1.580 x 530 x 995	1.610 x 497 x 1.035	1.610 x 497 x 1.035	1.445 x 497 x 980		

\* Naznačena snaga motora u ovom dokumentu odnosi se na neto izlaznu snagu ispitana na serijski proizvedenom motoru i izmerenu u skladu sa standardom SAE J1349 na 3.600 o/min.

\*\* Garantovani nivo zvučne snage (u skladu s Direktivom 2000/14/EZ) u dB(A).

○ Dostupno kao opcionalni pribor – Nije dostupno.

Dostupnost modela zavisi od zemlje, raspitajte se kod svog ovlašćenog prodavca marke Honda.

# SPECIFIKACIJE

HRX				HRS		HRD	
HRX 537 VKE	HRX 537 VYE	HRX 537 HYE	HRX 537 HZE	HRS 536 VKEA	HRD 536 HXE	HRD 536 QXE	
							
Veličina štitnika noža [cm]	53	53	53	53	53	53	
Materijal štitnika noža	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Čelik	Aluminijum	Aluminijum
Motor	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHC	4-taktni OHV	4-taktni OHV
Radna zapremina [cm³]	201	201	201	201	160	163	163
Model motora	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200	GCV 160	GXV 160	GXV 160
Naznačena snaga motora [kW na 0/min]*	3,7/2.850	3,7/2.850	3,7/2.850	3,7/2.850	2,7/2.850	2,7/2.800	2,7/2.800
Dvostruki filter vazduha	–	–	–	–	–	–	–
Ležajevi motora	–	–	–	–	–	–	–
Zapremina rezervoara za gorivo [l]	0,91	0,91	0,91	0,91	0,93	1,5	1,5
Prenosnik	Select Drive s regulacijom brzine	Select Drive s regulacijom brzine	Hidrostaticki pogon s regulacijom brzine	Hidrostaticki pogon s regulacijom brzine	SMART Drive® s regulacijom brzine	Regulacija količine Hidrostaticki	Jedna brzina
Brzina u vožnji [m/s]	0–1,64	0–1,64	0–1,61	0–1,61	0–1,65	0–1,4	1,2
Kvačilo za kočnicu noža (Roto Stop®)	–	Da	Da	Da	–	Da	Da
Usitnjavanje (Versamow™ s regulacijom/izborom usitnjavanja)	Regulacija količine	Regulacija količine	Regulacija količine	Regulacija količine	–	–	–
Komplet za usitnjavanje	–	–	–	–	–	○	–
Podešavanje položaja i visine otkosa [mm]	7 (19–101)	7 (19–101)	7 (19–101)	7 (19–101)	6 (28–102)	5 (14–52)	5 (14–52)
Tačke podešavanja visine	4	4	4	4	4	4	4
Zadnji valjak	–	–	–	–	–	–	Da
Elektropokretač	–	–	–	Da	–	–	–
Zapremina vreće za travu [l]	76	76	76	76	–	80	83
Buka dB(A)**	98	98	98	98	98	98	98
Masa [kg]	41	44	45	48	33	49	54
Dimenzije [D x S x V [mm]]	1.610 x 588 x 1.073	1.610 x 588 x 1.073	1.665 x 585 x 1.122	1.665 x 585 x 1.122	1.532 x 582 x 1.024	1.575 x 574 x 1.018	1.655 x 574 x 1.031

\* Naznačena snaga motora u ovom dokumentu odnosi se na neto izlaznu snagu ispitana na serijski proizvedenom motoru i izmerenu u skladu sa standardom SAE J1349 na 3.600 o/min.

\*\* Garantovani nivo zvučne snage (u skladu s Direktivom 2000/14/EZ) u dB(A).

○ Dostupno kao opcionalni pribor – Nije dostupno.

HRH		KOSILICA			
HRH 536 HXE	HRH 536 QXE	UM 536 EE2	UM 536 EBE2	UM 616 EE2	UM 616 EBE2
53	53	53	53	61	61
Aluminijum	Aluminijum	Čelik	Čelik	Čelik	Čelik
4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV
163	163	163	163	163	163
GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160
2,7/2.800	2,7/2.800	3,2/3.600	3,2/3.600	3,2/3.600	3,2/3.600
Da	Da	–	–	–	–
Da	Da	–	–	–	–
1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Hidrostaticki pogon s regulacijom brzine	Jedna brzina	Dve brzine	Dve brzine	Hidrostaticki pogon s regulacijom brzine	Hidrostaticki pogon s regulacijom brzine
0–1,4	1,2	0,5 i 0,8	0,5 i 0,8	0,4–1,0	0,4–1,0
Da	Da	Da	Da	Da	Da
–	–	–	–	–	–
○	–	–	–	–	–
6 (21–76)	5 (14–52)	4 (15–75)	4 (15–75)	4 (15–75)	4 (15–75)
4	1	2	2	2	2
–	Da	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
83	83	–	–	–	–
98	98	98	98	98	98
60	58	63	68	72	76
1.695 x 575 x 1.020	1.695 x 575 x 1.020	1.770 x 860 x 1.080	1.770 x 860 x 1.080	1.780 x 970 x 1.080	1.780 x 970 x 1.080

Dostupnost modela zavisi od zemlje, raspitajte se kod svog ovlašćenog prodavca marke Honda.



# VODEĆA TEHNOLOGIJA U SVOM SEGMENTU

# KARAKTERISTIKE

## DOSTUPNO ZA HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE

Nema lakšeg načina za održavanje travnjaka u savršenom stanju nego uz intuitivne funkcije naše linije robotskih kosačica Small Miimo.



### APLIKACIJA MII-MONITOR\*

Otvorite aplikaciju Mii-monitor da biste videli kada i koliko često vaš Small Miimo namerava da kosi – i izvršite željene korekcije na lak način.



### AMAZON ALEXA\*

Uz mogućnost pametnog povezivanja preko usluge Amazon Alexa možete da pokrećete, zaustavljate i nadgledate raspored košenja svoje robotske kosačice Small Miimo – samo pitajte Alexa.



### PAMETNI TAJMER\*

Small Miimo pristupa meteorološkim podacima u stvarnom vremenu da bi izabralo najbolji trenutak za košenje, izbegao jaku kišu i kosio ređe kada je sušna sezona.



### POSTAVI I POKOSI

Ručno unesite preciznu površinu košenja i gledajte kako će Small Miimo bez ikakvog napora pokositi teško dostupna mesta.



### MAPIRAJ I POKOSI

Small Miimo će mapirati vaš vrt, izračunati veličinu, napraviti kalendar košenja i pokositi travnjak vođen logikom na najpametniji mogući način.



### IZBORNO KOŠENJE IVICA\*\*

Uživajte u besprekornom izgledu travnjaka tokom cele godine uz potpunu kontrolu nad učestalošću košenja uz ivicu travnjaka.



### SISTEM AUTOMATSKOG PUNJENJA

Kada je nivo akumulatora pri kraju, Small Miimo kreće pravo prema baznoj stanicici kako bi dopunio akumulator pre nego što ponovo prione na posao.



### INTENZIVNO KOŠENJE

Intenzivno košenje možete aktivirati prema potrebi kako biste temeljno pokosili čitav travnjak, čak i u zahtevnim uslovima.



### DVOSTRUKO KOŠENJE

Dodata nega kada je najpotrebnija vašem prostoru. Miimo će automatski dvaput pokositi travnjak na početku sezone ili nakon dvonedeljne pauze (samo u ručnom režimu).



### VODOOTPORAN

Bila kiša ili sunce, vodootporna konstrukcija klase IPX4 znači da Small Miimo može da izdrži i najlošije vremenske uslove.



### LOGIČNA ŠEMA KOŠENJA

Small Miimo kosi delotvorno i logično, vodeći se sistematskom šemom koja ostavlja besprekorne, 5 m široke pruge na travnjaku.



### MIKROSKOPSKO USITNJAVANJE

Istovremeno dubrenje i košenje – tehnologija mikroskopskog usitnjavanja kojom je opremljen Small Miimo usitnjava pokošenu travu i razastire masu ravnomerno po travnjaku.

## SMALL MIIMO - PALETA

# SMALL MIIMO

## 40 / 40 LIVE / 70 LIVE

Pametno rešenje za savršen travnjak. Ova inovativna robotska kosačica obavlja zamoran posao umesto vas. Miimo je najpametniji način do savršenog travnjaka i održavanja savršenih rezultata tokom cele godine. Miimo izračunava veličinu prostora pomoću tehnologije Mapiraj i pokosi i pametno kosi oko ukrasnih zasada i baštenskog nameštaja. Takođe izrađuje prilagođeni kalendar košenja zahvaljujući funkciji Pametni tajmer\*, pomoću koje prati vremenske uslove i brzinu kojom raste trava. Uz mogućnost povezivanja preko aplikacije Mii-Monitor\* i usluge Amazon Alexa\* možete da vršite korekcije na daljinu, pa čak i da aktivirate kosačicu glasovnim naredbama. A bezbednost vaše kosačice Miimo garantuje jedinstvena sigurnosna šifra za podešavanje zaštitnog alarmu koji će se oglasiti ako bilo ko uzme vaš Miimo, sprečavajući neovlašćenu upotrebu.



### SMALL MIIMO - KRATAK PREGLED

**400-700 m<sup>2</sup>**

POVRŠINA KOŠENJA

**45-75 minuta**

TRAJANJE KOŠENJA

**45-60 minuta**

TRAJANJE PUNJENJA

**15°**

MAKSIMALNI NAGIB

**30-50 mm**

VISINA OTKOŠA

\* Dostupno samo na modelima HRM 40 Live i HRM 70 Live.

\*\* Dostupno samo na modelu HRM 70 Live.

# VODEĆA TEHNOLOGIJA U SVOM SEGMENTU

# KARAKTERISTIKE

## DOSTUPNO ZA HRM 310 / 520 / 3000 / 3000 LIVE

Naše robotske kosačice Miimo potpuno su samostalne, a ako želite dodatnu kontrolu, nju vam pružaju dolenavedene tehnologije.





**APLIKACIJA MII-MONITOR\***  
Otvorite aplikaciju Mii-monitor da biste videli kada i koliko često vaš Miimo namerava da kosi – i izvršite željene korekcije na lak način. Povezivanje preko 3G/4G\*\* ili Bluetooth veze\*.



**AMAZON ALEXA\*\***  
Uz mogućnost pametnog povezivanja preko usluge Amazon Alexa možete da pokrećete, zaustavljate i nadgledate raspored košenja kosačica Miimo – samo pitajte Alexa.



**SISTEM AUTOMATSKOG PUNJENJA**  
Kada je nivo akumulatora pri kraju, Miimo kreće pravo prema baznoj stanicu kako bi dopunio akumulator pre nego što ponovo prione na posao.

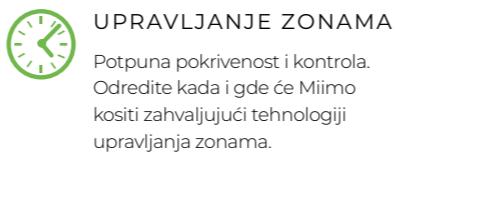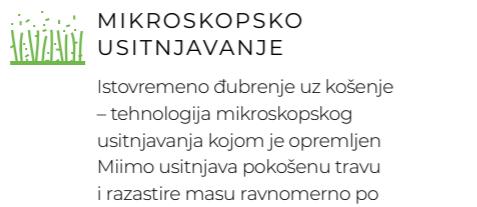

\* Dostupno na modelima HRM 3000 i HRM 3000 Live.

\*\* Dostupno samo na modelu HRM 3000 Live.

\* Dostupno samo na modelu HRM 3000.

## PROMIŠLJEN DIZAJN

Naše kosačice Miimo napravljene su za stvarni svet, što znači da su bezbednost i sigurnost naš standard.



### BEZBEDNOST: NAŠ PRIORITY

Miimo je bezbedan za upotrebu u blizini dece i kućnih ljubimaca. Senzori sudara u krugu od 360° menjaju smer košenja kada otkriju prepreke i odmah zaustavljaju noževe čim podignite kosačicu.



### GPS PRAĆENJE\*\*

Pratite svoju kosačicu preko aplikacije Mii-Monitor i podešavajte geografsko ograničavanje (Geofence) za zaštitu sigurnosnim alarmom kako biste se uverili da je vaš Miimo na bezbednom i da dobro radi.



### SISTEM PROTIV KRAĐE

Jedinstvenom sigurnosnom šifrom podešavate zaštitni alarm koji će se začuti ako bilo ko uzme vaš Miimo, sprečavajući neovlašćenu upotrebu.

### SPOSOBNOST RADA NA NAGIBU

Zahvaljujući senzorima brzog odziva koji prepoznaju podizanje i odličnom prianjanju, Miimo može da pokosi kosine nagiba do 25° i neće se zaglaviti na neravnom terenu.

## Oslonite se na Miimo za sve poslove

# 310/520

Robotske kosačice Miimo HRM 310 i 520 održavaju vaš travnjak u savršenom stanju. Miimo uz minimalan napor prati prostorni raspored vašeg vrt-a, obilazi prepreke i usitnjava pokošenu travu kako bi ostavio zdrav i negovan travnjak za sobom. Miimo je dovoljno otporan za rad po bilo kakvom vremenu, a zahvaljujući tihom i pouzdanom elektromotoru posao može obaviti čak i noću bez uznemiravanja komšiluka. Takođe je bezbedan za upotrebu u blizini kućnih ljubimaca; senzori prepoznavaju podizanje i odmah zaustavljaju noževe. Štaviše, Miimo je toliko pametan da će se po potrebi sam dopuniti na svojoj baznoj stanicici.



### GLAVNE KARAKTERISTIKE



UPRAVLJANJE ZONAMA



MIKROSKOPSKO USITNJAVANJE



SISTEM AUTOMATSKEGA PUNJENJA



Karakteristike se razlikuju zavisno od modela.  
Pogledajte 14. stranu za potpune tehničke podatke.

### HRM 310/520 - KRATAK PREGLED

**1.500-3.000 m<sup>2</sup>**

POVRŠINA KOŠENJA

**40-70 minuta**

TRAJANJE KOŠENJA

**30-60 minuta**

TRAJANJE PUNJENJA

**24°**

MAKSIMALNI NAGIB

**20-60 mm**

VISINA OTKOSA

## Moćno rešenje za predivan travnjak

# 3000

Honda HRM 3000 donosi mnoštvo inovacija i dugovečnost u vaš vrt. Napredna vodootpornost IPX5 omogućava kosačicama Miimo da rade u svim vremenskim uslovima, dok fleksibilne bazne stanice za dopunu mogu biti smeštene na skrovitim mestima. Jednostavna aplikacija za pametne telefone omogućava vam da podešavate visinu otkosa, pokrećete, zaustavljate ili vozite Miimo na daljinu, kao i da pristupate mesečnom rasporedu, postavljate datume košenja i pošaljete izveštaj o greškama ovlašćenom prodavcu na daljinsku procenu putem Bluetooth™ veze.

### HRM 3000 - KRATAK PREGLED

**4.000 m<sup>2</sup>**

POVRŠINA KOŠENJA

**90 minuta**

TRAJANJE KOŠENJA

**45 minuta**

TRAJANJE PUNJENJA

**25°**

MAKSIMALNI NAGIB

**20-60 mm**

VISINA OTKOSA



### GLAVNE KARAKTERISTIKE



UPRAVLJANJE ZONAMA



MIKROSKOPSKO USITNJAVANJE



UNAPREĐENA VODOOTPORNOST



APLIKACIJA MII-MONITOR



FLEXI DOCK



FLEKSIBILNA BAZNA STANICA



AUTOMATSKO PODEŠAVANJE VISINE OTKOSA

Tehnološki najnaprednija  
kosačica na tržištu

# 3000 LIVE

HRM 3000 LIVE opremljen je brojnim impresivnim funkcijama za još bolju mogućnost povezivanja i još veću kontrolu, bez obzira na kom se kraju sveta nalazite. Aplikacija Mii-monitor omogućava vam da preko mobilne mreže upravljate vremenom košenja i koristite GPS praćenje kako biste na daljinu proverili položaj kosačice Miimo i postavili geografsko ograničenje prostora za bezbednosna upozorenja. Takođe možete koristiti uslugu Amazon Alexa za upravljanje kosačicom, kao i Sistem za upravljanje mašinskim parkom kako biste pratili svoje kosačice, doterivali podešavanja i izdavali pojedinačne naredbe.



## GLAVNE KARAKTERISTIKE

UPRAVLJANJE  
ZONAMAMIKROSKOPSKO  
USITNJAVANJEUNAPREDENA  
VODOOTPORNOSTUPRAVLJANJE  
MAŠINSKIM  
PARKOMGPS  
PRAĆENJEAMAZON  
ALEXASISTEM  
AUTOMATSKE  
PUNJENJEFLEKSIBILNA  
BAZNA STANICAAUTOMATSKO  
PODEŠAVANJE  
VISINE OTKOŠAGPS  
LOKACIJAAPLIKACIJA  
MII-MONITOR

## HRM 3000 LIVE - KRATAK PREGLED

**4.000 m<sup>2</sup>**

POVRŠINA KOŠENJA

**90 minuta**

TRAJANJE KOŠENJA

**45 minuta**

TRAJANJE PUNJENJA

**25°**

MAKSIMALNI NAGIB

**20-60 mm**

VISINA OTKOŠA

KADA VAM ZATREBA MALO VIŠE

# PROFESSIONALNE KARAKTERISTIKE

**Miimo**  
multí

## ZA HRM 3000 I 3000 LIVE

Pojedini spoljašnji prostori jednostavno su preveliki za većinu robotskih kosačica, a da za njima ne ostanu manji nepokošeni delovi travnjaka. Taj problem rešava sistem Multi Miimo. Moguće je podešiti dve ili više kosačica Miimo za rad na jednom velikom prostoru, zahvaljujući čemu će svaki kutak travnjaka biti savršeno pokošen.

Ova funkcija je besprekorno uskladjena sa Sistemom za upravljanje mašinskim parkom, koji vam omogućava da nadgledate, pratite i izdajete pojedinačne naredbe svim svojim kosačicama iz linije Miimo. Ako izaberete HRM 3000 LIVE, takođe možete da koristite namensku aplikaciju Mii-monitor za upravljanje mašinskim parkom sa bilo kog mesta u svetu.

Broj kosačica koje mogu raditi zajedno nije ograničen. Sistem je razvijen za upotrebu na površinama većim od 4.000 m<sup>2</sup> sa maksimalnom dužinom graničnih kablova do 1.000 m. Idealno rešenje za velike vrtove, sportske klubove, hotelske posede i javne parkove.

### 1. STANICA

Kada je Miimo u baznoj stanici, stanica je izuzeta iz površine košenja



### 2. STANICA

Kada je bazna stanica prazna, više nije izuzeta iz površine košenja



Miimo ne ulazi u zauzetu 1. stanicu

Kada je vreme za dopunu, Miimo će ući u praznu stanicu

Uz pribor Multi Miimo Box  
Miimo može da prepozna koje stanice nisu zauzete



OTPORNI TOČKOVII

# DODATNA OPREMA

# SPECIFIKACIJE

## DODATNA OPREMA ZA MIIMO

Asortiman dodatne opreme dostupan je za celokupnu paletu proizvoda Miimo, kako bi vam Miimo zaista malo olakšao život.



TORBA ZA MIIMO

KUĆICA ZA MIIMO

MALI TOČKOVI ZA MIIMO


## UPOZNAJTE MIIMO SA SVOJOM BAŠTOM ONLAJN

### SIMULACIJA KAKO MIIMO KOSI TRAVNIJAK

Podesite Miimo za rad u vrtu uz naš pametni planer travnjaka koji simulira kako se Miimo kreće po travnjaku.

Omogućava vam da izaberete površinu koju želite da Miimo pokosi i prilagodite konfiguraciju, a čak vam predlaže najprikladniji model za vaš vrt.

Posetite [honda.xx/xxxxxxxx](http://honda.xx/xxxxxxxx), kliknite na „Lawn Planner“ i pratite jednostavne korake.

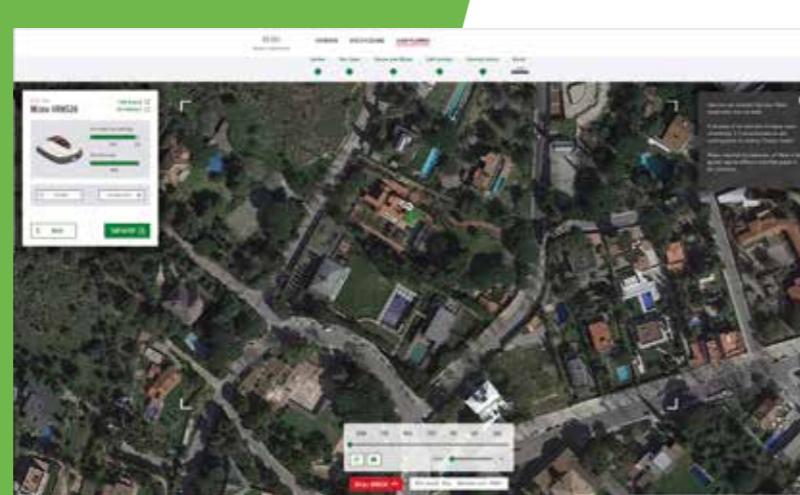

## KADA VAM ZATREBA DODATNA POMOĆ

### TU JE VAŠ OVLAŠĆENI PRODAVAC HONDA

Hondin ovlašćeni prodavac može vam pomoći pri izboru najprikladnije kosačice Miimo za vaš vrt, a takođe može da postavi baznu stanicu i razvede granični kabl nakon kupovine. Našu su prodavci izuzetno stručni i prošli su odgovarajuću obuku kako bi osigurali besprekoran rad i montažu kosačica, bez obzira na profil vašeg vrta.



	MIIMO						
	HRM 40	HRM 40 LIVE	HRM 70 LIVE	HRM 310	HRM 520	HRM 3000	HRM 3000 LIVE
Površinski učinak	do 400 m <sup>2</sup>	do 400 m <sup>2</sup>	do 700 m <sup>2</sup>	do 1.500 m <sup>2</sup>	do 3.000 m <sup>2</sup>	do 4.000 m <sup>2</sup>	do 4.000 m <sup>2</sup>
Radni učinak, do	29 m <sup>2</sup> /h	29 m <sup>2</sup> /h	32 m <sup>2</sup> /h	83 m <sup>2</sup> /h	125 m <sup>2</sup> /h	170 m <sup>2</sup> /h	170 m <sup>2</sup> /h
Najveći nagib površine košenja	15° / 27%	15° / 27%	15° / 27%	24° / 45%	24° / 45%	25° / 47%	25° / 47%
Najveći nagib kabla na kosini	9° / 15%	9° / 15%	9° / 15%	10° / 17%	10° / 17%	15° / 27%	15° / 27%
Garantovani nivo buke	63 dB(A)*	63 dB(A)*	63 dB(A)*	61 dB(A)*	61 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*
Tip noža	3-kraki (sa zakretanjem unazad pri nailasku na prepreku)	3-kraki (sa zakretanjem unazad pri nailasku na prepreku)	3-kraki (sa zakretanjem unazad pri nailasku na prepreku)	3-kraki (sa zakretanjem unazad pri nailasku na prepreku)	3-kraki (sa zakretanjem unazad pri nailasku na prepreku)	3-kraki (sa zakretanjem unazad pri nailasku na prepreku)	3-kraki (sa zakretanjem unazad pri nailasku na prepreku)
Širina otkosa	190 mm	190 mm	190 mm	220 mm	220 mm	250 mm	250 mm
Podešavanje visine otkosa	Ručno od 30 do 50 mm	Ručno od 30 do 50 mm	Ručno od 30 do 50 mm	Ručno od 20 do 60 mm	Ručno od 20 do 60 mm	Električno od 20 do 60 mm	Električno od 20 do 60 mm
Vreme košenja po punjenju	45 minuta	45 minuta	75 minuta	40 minuta	70 minuta	90 minuta	90 minuta
Trajanje punjenja	45 minuta	45 minuta	60 minuta	30 minuta	60 minuta	45 minuta	45 minuta
Vodootpornost	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5	IPX5
Aplikacija za pametni telefon	–	Android i iOS	Android i iOS	–	–	Android i iOS (Bluetooth)	Android i iOS
Postupak konfiguracije i košenja	Mapiraj i pokosi	Mapiraj i pokosi	Mapiraj i pokosi	Čarobnjak za konfiguraciju	Čarobnjak za konfiguraciju	Čarobnjak za konfiguraciju	Čarobnjak za konfiguraciju
GPS praćenje	–	–	–	–	–	–	Da
Povezivanje uz Amazon Alexa	–	Da	Da	–	–	–	Da
Položaj bazne stanice	U uglu i uz ivicu	U uglu i uz ivicu	U uglu i uz ivicu	Samo uz ivicu	Samo uz ivicu	Fleksibilno	Fleksibilno
Isporučuje se s graničnim kablom i kočićima	125 m / 180 kočića	125 m / 180 kočića	175 m / 240 kočića	–	–	–	–
Dužina x širina x visina	445 mm x 364 mm x 202 mm	445 mm x 364 mm x 202 mm	445 mm x 364 mm x 202 mm	635 mm x 550 mm x 287 mm	635 mm x 550 mm x 287 mm	710 mm x 550 mm x 301 mm	710 mm x 550 mm x 301 mm
Težina	8,0 kg	8,1 kg	7,6 kg	11,6 kg	11,9 kg	13,8 kg	14,0 kg

\* Garantovani nivo zvučne snage u skladu s Direktivama 2000/14/EZ i 2005/88/EZ.

# BENZINSKI MODELI



## 4-TAKTNI MOTOR HONDA

Kompaktni Hondini 4-taktni motori GX25 i GX35 donose iste performanse koje očekujete od većih motora te veliki obrtni moment u celom rasponu broja obrtaja. Zahvaljujući minimalnim vibracijama, malim emisijama i dodatnoj pogodnosti koja pravljenje smeše goriva i ulja unapred čini izlišnom, uređaji su tiki, efikasni i lako se koriste.



## RADE NAPORNO KOLIKO I VI

Razvijeni pomoću naše čuvene tehnologije 4-taktnih motorâ: naši benzinski modeli dovoljno su snažni i za najzahtevnije poslove u najtežim radnim uslovima. Pouzdani, dugovečni i efikasni benzinski motori pokreću kompaktne ručne modele kojima se lako rukuje i izbor su miliona zadovoljnih kupaca iz celog sveta.



# VODEĆA TEHNOLOGIJA U SVOM SEGMENTU KARAKTERISTIKE



## SISTEM ZA DEKOMPRESIJU

GX25 i GX35 dolaze sa sistemom za mehaničku dekompresiju i izuzetno laganim zamajcем, koji obezbeđuju lako pokretanje motora svaki put, uz minimalan napor.

## PODMAZIVANJE U 360°

U cilju fleksibilne upotrebe i odlaganja sistema za podmazivanje raspršivanjem obezbeđuje stalni protok maziva bez obzira na položaj motora.



## KOMPAKTAN DIZAJN

U cilju fleksibilne upotrebe i odlaganja sistema za podmazivanje raspršivanjem obezbeđuje stalni protok maziva bez obzira na položaj motora.

## VELIKA EKONOMIČNOST POTROŠNJE GORIVA

Rezervoar za gorivo optimizovane veličine i niska potrošnja od samo 0,54 litara na sat pri maksimalnoj snazi donose izuzetno duge intervale upotrebe motora između dosipanja.

# SPREMNA KAD I VI MOTORNA KOSA

Lepeza naših kompaktnih i pouzdanih motornih kosa obuhvata leđnu motornu kosu kojom se lako manevriše, kao i motornu kosu s kosom osovinom koja je namenjena za nepristupačna mesta. UMK 450 isporučuje nesmanjenu snagu i u najzahtevnijim okruženjima. Pokreće je naš 4-taktni motor GX50 s 2 KS, a dolazi sa unapređenim uprtačem, antivibracionim sistemom\* i ergonomskom ručkom, pa su pokretanje i upotreba istinski užitak.

\* Odnosi se samo na UMK 450 XE.



# ORUĐE KOJE MOŽE SVE VERSATOOL™

Naše inovativno višenamensko oruđe Versatool™ doraslo je najraznovrsnijim poslovima u vrtu. Sa osam izmenjivih priključaka koji se lako montiraju, od oruđa za orezivanje i trimera sa strunom, pa sve do duvača i kultivatora, kao i dva 4-taktna motora GX25 i GX35 za dug vek upotrebe – ovo je vrhunsko baštensko oruđe.



## DODATNA OPREMA

Paleta višenamenskog pribora dostupna za celokupan assortiman.



\*\* 4-kraki nož dostupan je samo na modelu s dvokrakom ručkom.



## OREZIVANJE S LAKOĆOM TRIMER ZA ŽIVICU

Kada se radi o održavanju velikih parkova i vrtova u besprekornom stanju, Hondinim trimerima za živicu nema ravnih. Naš 60 cm ili 75 cm dugi dvostruki nož radi brzo i efikasno, kako biste imali veću kontrolu i priveli posao kraju bez po muke. Ergonomski komande uparene s podešivom ručkom i nizak stepen vibracija čine ovo baštensko oruđe s 4-taktnim motorom podjednako udobnim i pouzdanim.



## PRECIZNO RAŠČIŠČAVANJE DUVAČ LIŠĆA

Naš kompaktni duvač lišća napaja nenadmašni mikromotor Honda GX25, koji se lako pokreće, a radi mirno i uz vrlo nizak nivo buke. Razvijen je za celogodišnje održavanje vrtova, parkova, stadiona i ulica: brzina protoka vazduha od 600 m<sup>3</sup>/h s lakoćom raščišćava teške i mokre otpatke. Regulator održava stalan broj obrtaja motora, pa možete udobno da radite bez držanja prsta na prekidaču.



# SPECIFIKACIJE



MOTORNE KOSE							VERSATOOL™	TRIMERI ZA ŽIVICU			
UMS 425	UMK 435 LE	UMK 435 UE	UMK 450 XE	UMR 435 T	UMC 435 E			HHH 25D 60E	HHH 25D 75E	HHH 25S 75E	HHB 25 E
Motor	4-taktni OHC	4-taktni OHC	4-taktni OHC	4-taktni OHC	4-taktni OHC	4-taktni OHC		Motor	4-taktni OHC	4-taktni OHC	4-taktni OHC
Radna zapremina [cm³]	25	35	35	47,9	35	35		Radna zapremina [cm³]	25	25	25
Model motora	GX25T	GX35T	GX35T	GX50	GX35T	GX35T		Model motora	GX25T	GX25T	GX25T
Neto snaga motora [kW na o/min]	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	1,47/7.000	1,0/7.000	1,07.000		Neto snaga motora [kW na o/min]	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000
Zapremina rezervoara za gorivo [litara]	0,58	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63		Zapremina rezervoara za gorivo [litara]	0,58	0,58	0,58
Zapremina motornog ulja [litara]	0,08	0,10	0,10	0,13	0,10	0,10		Zapremina motornog ulja [litara]	0,08	0,08	0,08
Tip prenosnika	Centrifugalno kvačilo	Centrifugalno kvačilo s niskim stepenom vibracija	Centrifugalno kvačilo s niskim stepenom vibracija	Centrifugalno kvačilo s niskim stepenom vibracija	Centrifugalno kvačilo	Centrifugalno kvačilo s niskim stepenom vibracija		Tip prenosnika	Centrifugalno kvačilo	Centrifugalno kvačilo	Centrifugalno kvačilo
Tip osovine	Kosa	Prava	Prava	Kosa	Fleksibilna	Prava		Tip noža (dvostruki/jednostruki)	Dvostruki	Dvostruki	Jednostruki
Ručka	Obuhvatna	Obuhvatna	Dvokraka	Dvokraka	Obuhvatna	Obuhvatna		Dužina noža [mm]	580	720	720
Priklučci za košenje: Glava sa zamenom strune lupkanjem o tlo	•	•	•	•	•			Razmak sečiva [mm]	36	36	36
Priklučci za košenje: 3-kraki nož	–	•	•	•	•			Nazivni protok vazduha [s mlaznicom ventilatora (m/sec)]	–	–	–
Priklučak trimer za živicu	–	○	–	–	–			Maks. brzina vazdušne struje [s mlaznicom ventilatora (m/sec)]	–	–	70
Priklučak za orezivanje	–	○	–	–	–			Buka dB(A)*	104	104	104
Opcioni priključci	–	4-kraki nož	4-kraki nož i testerasti nož	4-kraki nož i testerasti nož	4-kraki nož			Dimenzije [D x Š x V [mm]]	1.080 x 312 x 259	1.220 x 312 x 259	1.125 x 310 x 259
Upać	–	Dvostruki rameni, udobni	Dvostruki rameni, udobni	Dvostruki rameni, VEOMA udobni	Dvostruki rameni, udobni	Dvostruki kaiš		Masa [kg]	6,30	6,60	5,80
Buka dB(A)*	109	109	109	108	111	–		Dodata karakteristika	Podesiva ručka u 180°	Podesiva ručka u 180°	Štitnik sakupljača ostataka orezivanja
Dimenzije [D x Š x V [mm]]	1.708 x 223 x 413	1.870 x 384 x 258	1.870 x 671 x 521	1.820 x 671 x 590	2.810 x 375 x 565	1.145 x 325 x 255					Podesivi protok vazduha
Masa [kg]	5,49	7,22	7,53	9	10,70	6					
Dodata karakteristika	–	Glava prenosnika za teške uslove rada	Glava prenosnika za teške uslove rada	Antivibraciona glava prenosnika za teške uslove rada	–	Sistem spajanja					
• Serijski   ○ Opciono   – Nije dostupno											
* Garantovani nivo zvučne snage (u skladu s Direktivom 2000/14/EZ) u dB(A).											
Dostupnost modela zavisi od zemlje, raspisujte se kod svog ovlašćenog prodavca marke Honda.											

PRIKLJUČCI ZA VERSATOOL™											
POGONSKA GLAVA 25 CC	POGONSKA GLAVA 35 CC	MOTORNA KOSA	KULTIVATOR	NASTAVAK DUGAČKI	NASTAVAK KRATKI	TRIMER ZA ŽIVICU DUGAČKI	TRIMER ZA ŽIVICU KRATKI	OREZIVAČ	DUVĀČ	IVIČAR	
Dimenzije [D x Š x V [mm]]	1.708 x 310 x 245	1.145 x 315 x 258	770 x 400 x 210	795 x 235 x 255	1.060 x 65 x 52	559 x 65 x 52	1.400 x 120 x 120	900 x 120 x 120	1.070 x 140 x 88	860 x 264 x 190	695 x 330 x 145
Masa [kg]	5,6	6,4	1,85	3,3	1,1	0,7	2,6	2,35	2,1	2,1	2,05

## VODEĆA TEHNOLOGIJA U SVOM SEGMENTU

# Karakteristike

### Karakteristike dizajna

Robusne traktorske kosačice s gomilom inovativnih funkcija za maksimalan učinak košenja i sakupljanja i održavanje vrta bez napora.



#### LUKSUZNI UPRAVLJAČ S RUČICOM

Posebno oblikovani upravljač s mekom postavom olakšava pristup sedištu, a na modelima HF 2625 dolazi s ručicom – za još lakše skretanje.



#### SISTEM ODRŽAVANJA BRZINE

Četiri postavke zadate brzine omogućavaju vam da skinete nogu s papućice gasa i opušteno kosite ujednačenom brzinom.



#### LCD EKRAN U BOJI

Sjajan i pregledan LCD ekran jasno i sažeto prikazuje sve neophodne podatke.



#### LED FAROVI S DNEVNIM RADnim SVETLIMA

Snažni snopovi LED farova uključuju se automatski kako bi vam obezbedili bolju vidljivost kada vam je potrebna.



#### ERGONOMSKO SEDIŠTE S RUKONASLONIMA

Sedište s visokim lednjem naslonom i sklopivim rukonaslonima pruža vam vrhunsku udobnost dok ulepšavate svoj vrt.

#### DRŽAČ UREĐAJA

Ostanite povezani zahvaljujući ugrađenom držaću uređaja koji bezbedno čuva vaš uređaj nadohvati ruke dok kosite.

#### USB UTIČNICA

Zgodan USB punjač izведен na kosačici omogućava vam da punite mobilne uređaje tokom rada.


### Ključna tehnologija

Pametne tehnologije koje vam omogućavaju da na nikad lakši način održavate travnjak savršeno urednim.



#### SISTEM S IZBOROM USITNJAVANJA VERSAMOW™

Ugrađena funkcija usitnjavanja omogućava vam da usitnjavate, sakupljate i praznите sadržaj jednostavnim podešavanjem ručice.

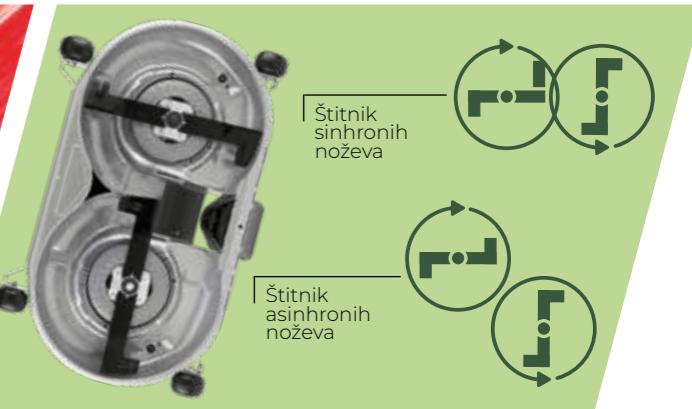

#### SINHRONO KOŠENJE NOŽEVIMA

Zahvaljujući preklapanju prečnika rada noževa postižu se veća preciznost i ujednačeniji rezultati pri košenju.



#### OPTIFLOW

Spoj snažnog usisavanja i kontrolisanog protoka vazduha značajno poboljšava učinak sakupljanja trave.



#### Pro MOTOR PRO SPEC

Izrađen od čelika i livenog gvožđa za robusniji rad.



#### HIDROSTATIČKI POGON

Hidrostaticki pogon donosi glatku, kontinualnu regulaciju brzine za još veću preciznost.



#### ELEKTRIČNO PRAŽNjenje vreće

Pritisnite dugme za brzo pražnjenje. Funkcija električnog pražnjenja vreće istresi vreću za travu umesto vas.

**IZVANREDNE PERFORMANSE.  
DOBRO OSMIŠLJENA UPOTREBLJIVOST.**

# SERIJA HF

Vrhunska tehnologija ugrađena u ovu paletu proizvoda zaslužna je za funkcije koje dokazuju da je čak i najmanji detalj uzet u obzir. Od korisnih inovacija poput uglađenog i ujednačenog rada hidrostatickog pogona i automatskih LED prednjih svetala, do jedinstvenog sistema za sakupljanje trave Optiflow i pametnog sistema s izborom usitnjavanja Versamow™. Ergonomski sedišta i luksuzni

upravljač upareni su sa sjajnom LCD instrument-tablom, držačem uređaja i USB punjačem koji brinu o vašoj udobnosti i povezanosti. Pored toga vam vreća za travu zapremine 350 litara\* s mogućnošću električnog pražnjenja i šara gazonog sloja pneumatika koja štiti travnjak omogućavaju udobnu vožnju vrtovima, sportskim terenima i parkovima uz uvek upečatljive rezultate košenja.



## HF 2317 - KRATAK PREGLED

HF 2317 robusna je traktorska kosačica koja osigurava precizno košenje svaki put. Zahvaljujući snažnom hidrostatickom pogonu koji obezbeđuje stalnu brzinu, vreća za travu zapremine 280 litara i tehnologiji Optiflow, koja poboljšava protok vazduha i učinak sakupljanja otkosa, efikasna je i pouzdana.

1	<b>280 L</b>	ZAPREMINA VREĆE ZA TRAVU
MODEL U PONUDI	NEMA	SISTEM S IZBOROM USITNJAVANJA VERSAMOW™



## HF 2417 - KRATAK PREGLED

HF 2417 savršena je svestrana traktorska kosačica. Najsavremeniji LCD ekran i štitnik noža prečnika 102 cm s funkcijom protiv tzv. „skalpiranja“ upareni s ventilatorskim sistemom Optiflow, koji poboljšava sakupljanje i sinhronim noževima za još preciznije košenje. Potpuna udobnost i kontrola koju možete poželeti kod jedne traktorske kosačice.

3	<b>300 L</b>	ZAPREMINA VREĆE ZA TRAVU
MODEL A U PONUDI	IMA	SISTEM S IZBOROM USITNJAVANJA VERSAMOW™



## HF 2625 - KRATAK PREGLED

HF 2625 inovativna je traktorska kosačica s karakteristikama koje unapređuju učinak košenja i udobnost vozača. Tu spadaju sistem održavanja brzine, podesivo sedište i štitnik noža s funkcijom protiv tzv. „skalpiranja“, kao i motori GXV 690 Pro Spec.

2	<b>350 L</b>	ZAPREMINA VREĆE ZA TRAVU
MODEL A U PONUDI	IMA	SISTEM S IZBOROM USITNJAVANJA VERSAMOW™

## GLAVNE KARAKTERISTIKE

SISTEM S IZBOROM USITNJAVANJA VERSAMOW™	OPTIFLOW	HIDROSTATIČKI POCON
SINHRONI NOŽ	MOTOR PRO SPEC	ELEKTRIČNO PRAŽNJENJE VRECE



# SPECIFIKACIJE

TRAKTORSKE KOSAČICE				
	HF 2317 HME	HF 2417 HME	HF 2625 HME	HF 2625 HTE
Veličina štitnika noža [cm]	92	102	122	122
Motor	4-taktni OHC „V" motor	4-taktni OHC „V" motor	4-taktni OHV „V" motor	4-taktni OHV „V" motor
Radna zapremina [cm <sup>3</sup> ]	530	530	690	690
Model motora	GCV 530	GCV 530	GXV 690	GXV 690
Naznačena snaga motora [kW na o/min]*	9,7/2.800	9,7/2.800	13,9/2.800	13,9/2.800
Zapremina rezervoara za gorivo [l]	5,4	8,5	8,5	8,5
Garantovani nivo zvučne snage dB(A)**	100	100	105	105
Tip prenosnika	Hidrostaticki pogon s regulacijom brzine			
Brzina u vožnji [km/h]	0–8,2	0–8,2	0–8,2	0–8,2
Optiflow	Da	Da	Da	Da
Broj noževa	2	2	2	2
Položaj noževa	Aシンクロニ	シンクロニ	シンクロニ	シンクロニ
Kvačilo za kočnicu noža	Elektromagnetsko	Elektromagnetsko	Elektromagnetsko	Elektromagnetsko
Pražnjenje vreće za travu	Ručno	Ručno	Ručno	Električno
Podešavanje položaja i visine otkosa [mm]	7 (30–80)	7 (29–90)	7 (29–90)	7 (29–90)
Zapremina vreće za travu [l]	280	300	350	350
Usitnjavanje (Versamow™ – usitnjavanje ili sakupljanje)	–	Da	Da	Da
Komplet za usitnjavanje	○	–	–	–
Zadnji usmerivač	○	○	○	○
Obloženi upravljač	–	Da	Da	Da
LCD ekran u boji	–	Da	Da	Da
Sedište s rukonaslonima	–	Da	Da	Da
Održavanje brzine (u četiri koraka)	–	Da	Da	Da
LED prednja svetla	–	Da	Da	Da
USB utičnica za punjenje	–	Da	Da	Da
Držać mobilnog uređaja	–	Da	Da	Da
Masa [kg]	218	238	261	270
Dimenzije (D x Š x V [mm])***	2.440 x 970 x 1.230	2.440 x 1.060 x 1.230	2.445 x 1.260 x 1.230	2.445 x 1.260 x 1.230
Prednji/zadnji pneumatici [prečnik x širina – naplatak (inča)]	13 x 5,0 – 6 / 18 x 8,5 – 8	15 x 6,0 – 6 / 18 x 8,5 – 8	15 x 6,0 – 6 / 18 x 8,5 – 8	15 x 6,0 – 6 / 18 x 8,5 – 8
Poluprečnik okretanja [m]	1,8	1,8	1,6	1,6
Kuka za vuču	○	○	○	○

\* Naznačena snaga motora u ovom dokumentu odnosi se na neto izlaznu snagu ispitivanu na serijski proizvedenom motoru i izmerenu u skladu sa standardom SAE J1349 na 3.600 o/min.

\*\* Garantovani nivo zvučne snage (u skladu s Direktivama 2000/14/EZ, 2005/88/EZ).

\*\*\* Dimenzije: L – sa vrećom za travu, W – sa štitnikom noža.

Dostupnost modela zavisi od zemlje, raspitajte se kod svog ovlašćenog prodavca marke Honda.

○ Dostupno kao opcionalni pribor – Nije dostupno



VODEĆA TEHNOLOGIJA U SVOM SEGMENTU

# Karakteristike



## STALNA KONTROLA

Kultivatori s tehnologijom u vašoj službi. Fleksibilne karakteristike obuhvataju do 6 stepeni prenosa za vožnju napred koji vam omogućavaju da se prilagodite uslovima tla, podešavanje radne širine kako biste se prilagodili prostornim zahtevima i Hondina regulacija kvačila za precizno upravljanje smerom kretanja.



## TEHNOLOGIJA 4-TAKTNOG MOTORA

Naši neverovatno pouzdani 4-taktni motori odlikuju se malom potrošnjom goriva, niskim emisijama i niskim nivoom buke u radu, što znači da su obzirni i prema životnoj sredini i prema vašim susedima! Zahvaljujući velikom obrtnom momentu čak i na malom broju obrtaja, obrađuju i najtvrdiju zemlju, a naš dekompresioni mehanizam osigurava lako pokretanje motora svaki put.



## KLJUČNA TEHNOLOGIJA

Naši kultivatori opremljeni su mnogim promišljenim tehnologijama koje maksimalno olakšavaju održavanje travnjaka u besprekornom stanju.



### BOČNO KVAČILO

Naše intuitivno bočno kvačilo nežno zaustavlja pogon desne ili leve motičice, što omogućava lako skretanje.



### BOČNI KOTURI

Zaštitni bočni koturi održavaju kultivator savršeno ravnom prilikom brazdanja i štite vaše zasade od udaraca i letećih otpadaka.



### TRANSPORTNI TOČAK

Transportni točak kojim se lako manevriše omogućava jednostavno prenošenje kultivatora na neravnom terenu do radnog mesta.



### SUPROTNSMERNE MOTIČICE

Motičice koje se okreću u suprotnim smerovima uravnotežuju kultivator, pa čete lako i efikasno razbiti tvrdu zemlju.



### SKLOPIVA RUČKA

Kod ove zgodne sklopive ručke dugmad je pametno okrenuta ka unutra, za lako sklapanje i odlaganje ili transport.



### ZAKRETNA RUČKA

Ručka sa sigurnosnom kočnicom zakreće se nalevo i nadesno, tako da jednostavno možete zaobići obrađenu zemlju i zasade.

## MULTIFUNKCIONALNOST

Uz širok assortiman priključaka vaš kultivator marke Honda pretvara se u pravo višenamensko oruđe. Na raspolaganju su vam priključak za uklanjanje slame s travnjaka, prozračivač, vertikuler, brazdač, ralo i vadilica za krompir, a svi su posebno osmišljeni i napravljeni da upotpune vaš kultivator i obezbede najbolji mogući učinak.

# MALI ALI SNAŽNI MIKRO I MINI

Naš assortiman mikro i mini kultivatora napravljenih za male prostore ima i više nego dovoljno snage za travnjake, leje i povrtnjake. Naši modeli mini-kultivatora FG205 i F220 podjednako su praktični i laki za upotrebu i serijski se isporučuju s paletom specijalizovanih oruđa, od bočnih kotura za zaštitu zasada do jedinstvenih motičica koje istovremeno okopavaju i obrađuju zemlju. Sva naša kompaktna oruđa imaju nisko težište, zahvaljujući čemu su dobro uravnotežena i izuzetno okretna. Uz dodatak zgodnih, lako sklopivih ručki vaš kultivator se jednostavno prenosi i odlaže, a podjednako lako i koristi.

## GLAVNE KARAKTERISTIKE



# SNAGA I SVESTRANOST KOMPAKTNI I SVESTRANI

Za veće leje cveća i povrtnjake naša paleta kompaktnih i svestranih kultivatora donosi visoke performanse i priključke osmišljene za veliki broj poslova, vrste tala i završnih obrada. Lepeza svestranih oruđa F506 i F560 ima i do 8 stepeni prenosa, pa možete izabrati savršenu brzinu obrtanja, dok se na priključno vratilo (PTO) povezuje specijalizovana oprema za plevljenje, raspršivanje, kao i roto-freza ili klasične motičice. Naši laki i agilni kompaktni kultivatori FG320 i FJ500 takođe su prikladni za teške uslove rada.

Zahvaljujući snažnom motoru i ručnom menjaču, možete da optimizujete broj obrtaja, snagu i udobnost, kao i da koristite priključke poput različitih motičica, vertikulera, brazdača, rala i snežnog pluga.

## GLAVNE KARAKTERISTIKE



F560



FJ500 DER



# NENADMAŠNA SNAGA ORANJA SUPROTNOSMERNE

Modeli FF300, FR500 i FR750 dolaze s jedinstvenim suprotnosmernim motičicama koje se s lakoćom probijaju i kroz čvrsto sabijeno zemljište. FF300 i FF500 dolaze s unapređenom lakoćom manevriranja, niskim težištem i mogućnošću okretanja u mestu. Ergonomski obuhvatna ručka pruža vam potpunu kontrolu nad kvačilom i optimalan položaj hvata, dok se točkovi podesivi po visini prilagođavaju željenoj dubini oranja. Nenadmašnu snagu oranja poseduje FR750. Ovo oruđe sa širinom motičica od 600 mm, 2 stepena prenosa za kretanje napred, 1 za kretanje unazad i sigurnosnim kvačilom olakšava posao i čini ga bezbednijim. Naš revolucionarni sistem aktivnog obrtanja značajno poboljšava stabilnost, obezbeđujući glatko i lako rukovanje.

## GLAVNE KARAKTERISTIKE



MENJAČ



SUPROTNOSMERNE MOTIČICE



# SPECIFIKACIJE



MIKRO		MINI		KOMPAKT		KOMPAKT		SVESTRANI		SUPROTOSMERNE	
FG110	FG201	FG205	F220	FG320	FJ500 SE/SER	FJ500 DE/DER	F506	F510	F560	FF300	FF500
<b>Motor</b>	4-taktni OHC	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV
<b>Model motora</b>	GX25T	GXV50	GXV50	GXV57	GP160	GX160	GX160	GX160	GXV57	GCVx145	GX200
<b>Radna zapremina [cm³]</b>	25,0	49,0	49,0	57,3	163,0	163,0	163,0	163,0	57,0	145,0	196,0
<b>Neto snaga motora u kW na 0/min</b>	0,61/6.000	1,3/4.800	1,3/4.800	1,5/4.800	3,4/3.600	3,4/3.600	3,6/3.600	3,6/3.600	1,5/4.800	3,1/3.600	4,1/3.600
<b>Neto obrtni moment motora u Nm na 0/min</b>	–	–	–	–	10,3/2.500	10,3/2.500	10,3/2.500	10,3/2.500	–	–	–
<b>Zapremina rezervoara za gorivo [ilitara]</b>	0,57	0,35	0,35	0,67	2,40	2,40	2,40	2,40	0,78	0,91	2,50
<b>Zapremina motornog ulja [ilitara]</b>	0,08	0,30	0,30	0,30	0,58	0,58	0,58	0,60	0,30	0,40	0,60
<b>Pokretač</b>	Potezni	Potezni	Potezni	Potezni	Potezni	Potezni	Potezni	Potezni	Potezni	Potezni	Potezni
<b>Pogonsko kvačilo</b>	Automatsko – centrifugalno	Automatsko – centrifugalno	Automatsko – centrifugalno	Ručno – potisna ploča	Ručno – zatezanje kaiša	Ručno – zatezanje kaiša	Ručno – zatezanje kaiša	Ručno – zatezanje kaiša	Ručno – potisna ploča	Ručno – potisna ploča	Ručno – zatezanje kaiša
<b>Prenosnik</b>	Pužni	Pužni	Pužni	Epiciklični	Zupčanici sa stalnim zahvatom	Zupčanici sa stalnim zahvatom	Zupčanici sa stalnim zahvatom	Zupčanici sa stalnim zahvatom	Točkovi – epiciklični/ konusni zupčanici	Točkovi – epiciklični/ konusni zupčanici	Pomerljivi zupčanici
<b>Završni prenos</b>	–	–	–	Mali i konusni zupčanik	Lančani	Lančani	Lančani	Lančani	Točkovi – stalni zahvat/ motičice – lančani i zupčanici	Točkovi – stalni zahvat/ motičice – lančani i zupčanici	Motičice – lančani
<b>Diferencijal/ bočno kvačilo</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•
<b>Maks. širina oranja [mm]</b>	230	300	450	545	800	800	800	900	410	550	510
<b>Maks. dubina oranja [mm]</b>	203	230	260	280	325	325	325	330	160	200	326
<b>Br. brzina napred</b>	1	1	1	1	1	1	2	6	3	3	2
<b>Br. brzina unazad</b>	–	–	–	–	1	1	1	2	1	1	1
<b>Brzina obrtanja oruđa napred [o/min ili m/s]</b>	182 o/min	197 o/min	135 o/min	130 o/min	108 o/min	113 o/min	80-113 o/min	52-122 o/min	21-122 o/min	0,15-1 m/s	0,2-1 m/s
<b>Brzina obrtanja oruđa unazad [o/min ili m/s]</b>	–	–	–	–	53 o/min	28 o/min	28 o/min	50 o/min	16-32 o/min	0,3 m/s	0,3 m/s
<b>Brzina obrtanja priključnog vratila [niska/visoka [o/min]]</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	867/1.739	131	141
<b>Isporučeni rotori/motičice</b>	Motičice za okopavanje sa 4 x 6 zubaca	Motičice za sitnjene sa 4 x 4 zupca	Motičice za iskopavanje sa 4 zupca	Motičice za iskopavanje sa 4 x 4 zupca	Motičice za iskopavanje sa 6 x 4 zupca	Veći broj rotora u ponudi	Veći broj rotora u ponudi	Veći broj rotora u ponudi	Prednje suprotosmerne motičice za iskopavanje	Prednje suprotosmerne motičice za iskopavanje	Priključak roto-freza
<b>Suprotosmerne motičice</b>	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•
<b>Točkovi</b>	Zadnji transportni	Zadnji transportni	Zadnji transportni	Prednji transportni	Prednji transportni	–	Prednji transportni	Opcioni točkovi i pneumatični	Opcioni točkovi i pneumatični	Točkovi i pneumatični	Točkovi i pneumatični
<b>Bočni koturi</b>	–	–	•	•	•	•	•	○	○	–	–
<b>Granični ivičar</b>	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Odstranjivač slame</b>	○	○	○	○	–	○	○	○	–	–	–
<b>Prozračivač</b>	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Prozračivač/vertikuler</b>	–	–	–	○	–	○	○	○	–	–	–
<b>Brazdač</b>	–	–	–	○	–	○	○	○	○	○	–
<b>Sklopiva ručka</b>	•	•	•	•	–	•	•	–	–	–	–
<b>Ručka podešiva po visini</b>	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Zakretna ručka</b>	–	–	–	•	•	–	•	•	–	–	–
<b>Dimenzijs [D x Š x V [mm]]</b>	1.175 x 365 x 958	1.185 x 455 x 980	1.155 x 510 x 1.035	1.280 x 615 x 1.035	1.500 x 837 x 980	1.395 x 610 x 980	1.395 x 610 x 980	1.585 x 610 x 865	1.585 x 610 x 865	1.610 x 610 x 990	1.465 x 465 x 1.010
<b>Masa [kg]*</b>	13,0	17,0	21,0	30,0	53,0	45,0/57,0	49,0/62,0	47,0	50,0	53,0	50,5
<b>Buka dB(A)**</b>	93,0	93,0	93,0	92,0	–	96,0	96,0	97,0	97,0	97,0	90,0



## SVET HONDINIH MOTORNIH PROIZVODA

Svaki inovativni proizvod marke Honda služi kao nadahnuće za naredni, jer smo posvećeni razvoju opreme koja je napravljena da vam olakša život. Od udobnosti i intuitivnog rukovanja kod traktorskih kosačica, pa sve do potpune autonomije robotskih kosačica. Miimo... i mimo toga. Oslonili smo se na sve svoje iskustvo pri razvoju tehnološki naprednih grtelica za sneg za što lakše, efikasnije i pouzdanije čišćenje snega, kao i pouzdanih i dinamičkih brodskih motora koji su usavršavani u protekle 54 godine kako bi postigli nenadmašan stepen iskorišćenja i učinak koji donosi vrhunski užitak.

Obratite se svom ovlašćenom prodavcu za više informacija.

# ZAGLAVLJE ZA MARKETINŠKU UPOTREBU