




INFORMACIJE O TRŽNEM NASLOVU TUKAJ

Te specifikacije ne veljajo za noben določen izdelek, ki je dobavljen ali ponujen v prodajo. Proizvajalec si pridržuje pravico, da v času in na način, ki se mu zdi primeren, z obvestilom ali brez njega spremeni svoje specifikacije, vključno z barvami. Lahko gre za večje in manjše spremembe. Kljub temu si po najboljših močeh prizadevamo zagotoviti točnost podatkov v tej publikaciji. Podrobnosti o specifikacijah posameznega izdelka dobite pri prodajalcu, pri katerem ste oddali naročilo. Ta objava v nobenem primeru ne predstavlja ponudbe podjetja kateri koli osebi. Distributer ali zadevni trgovec opravi vso prodajo v skladu s standardnimi prodajnimi in garancijskimi pogoji, ki jih je izdal distributer. Čeprav si prizadevamo zagotoviti natančnost specifikacij, se brošure pripravljajo in tiskajo več mesecev pred distribucijo in zato ne morejo vedno takoj odražati sprememb v specifikacijah ali nekaterih posameznih primerih zagotavljanja določene funkcije. Strankam vedno svetujemo, da se o podrobnostih pogovorijo s prodajalcem, zlasti če je izbira odvisna od ene od oglaševanih funkcij.

 Honda papir odgovorno pridobiva od proizvajalcev v EU.
Prosimo, ne mečite v smeti. Posredujte prijatelju ali reciklirajte.

HONDA

TRAVNIK IN VRT

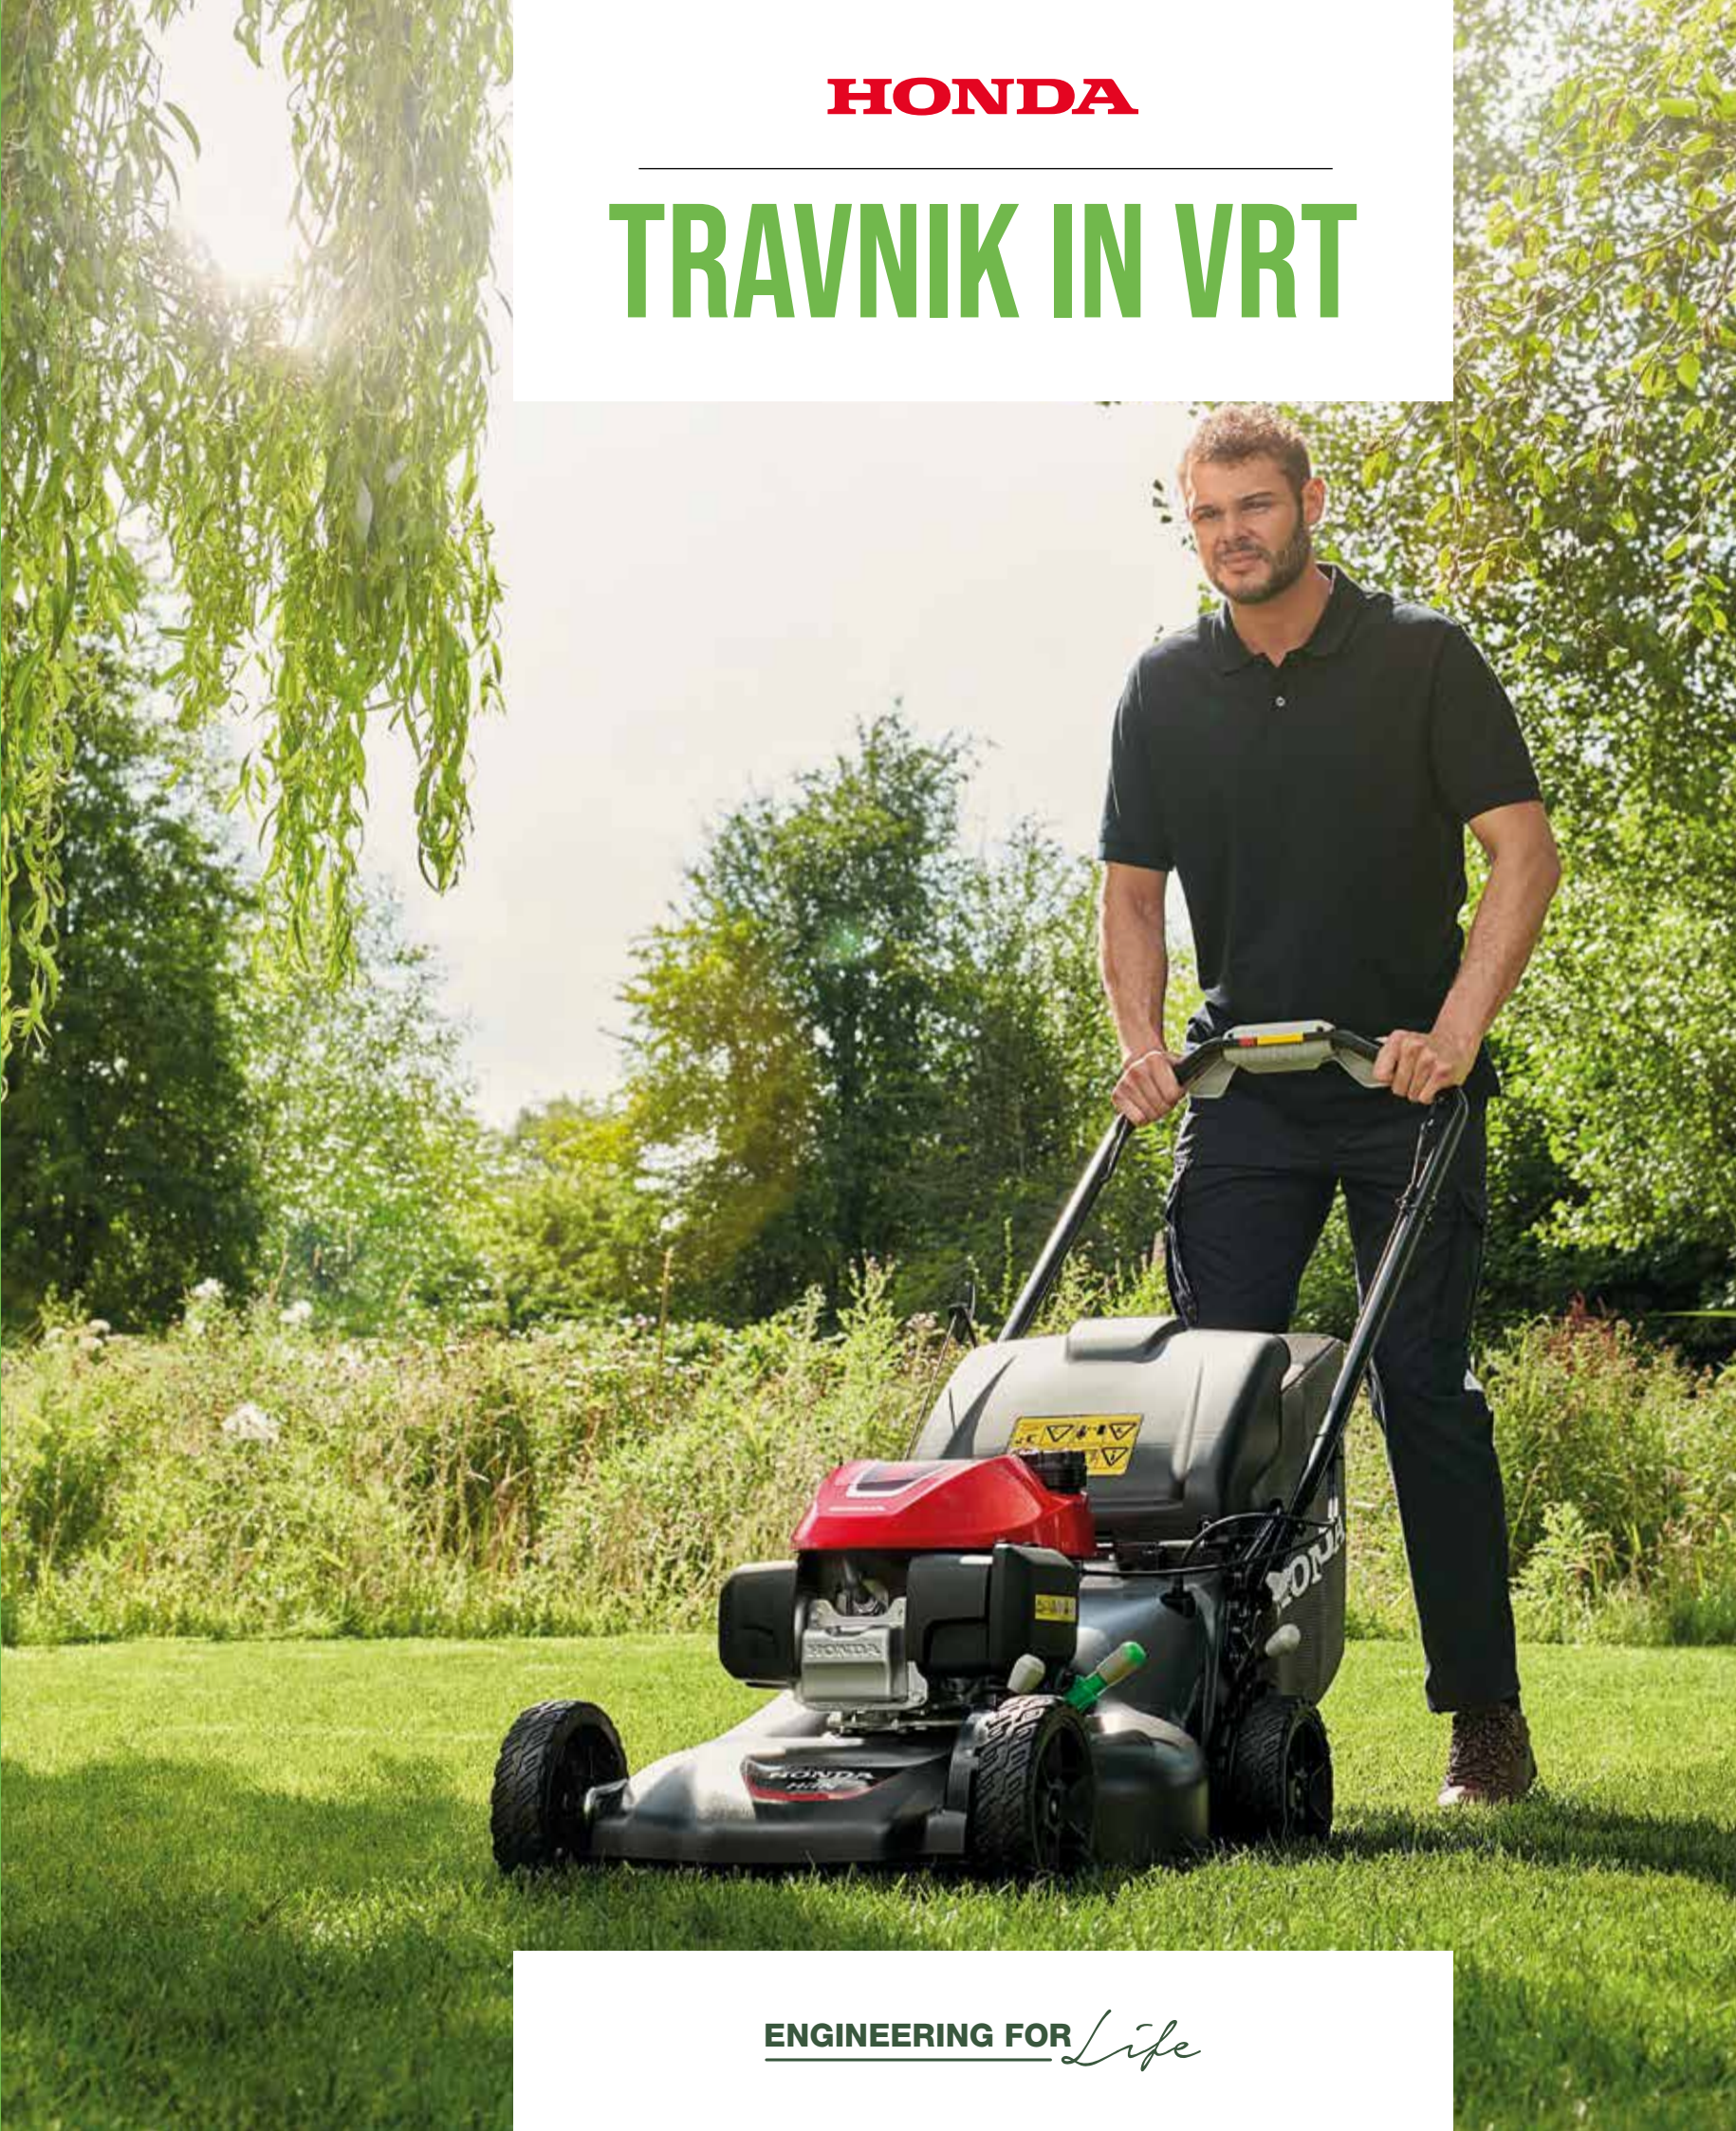

NE GRE LE ZA SPRETNOST INŽENIRSTVO, TEMVEČ TUDI ENGINEERING FOR *Life*

Pri oblikovanju svoje vrtnarske ponudbe smo si vaše življenje ogledali z vseh zornih kotov in desetletja izkušenj vložili v ustvarjanje tehnologije, ki rešuje težave. Naš cilj je bil ne le izdelati najboljša možna orodja za delo, temveč tudi ustvariti izdelke, ki jih je veselje uporabljati in imeti.



VSEBINA

- 03 KOSILNICE
- 17 ROBOTSKE KOSILNICE
- 27 ROČNE NAPRAVE
- 35 TRAKTORSKE KOSILNICE
- 41 PREKOPALNIKI



03

KOSILNICE



17

ROBOTSKE KOSILNICE



27

ROČNE NAPRAVE



35

TRAKTORSKE KOSILNICE



41

PREKOPALNIKI

VODILNA TEHNOLOGIJA V PANOGI

FUNKCIJE

GLAVNE LASTNOSTI

Z izbiro intuitivnih funkcij imamo popolno kosilnico za vsako vrsto trate.



- SAMODEJNA DUŠILKA**
Inteligentno oceni pogoje za zagon in delovanje ter nastavi optimalno količino dušilke.
- ZAVORNA SKLOPKA REZILA ROTO STOP®**
Omogoča zaustavitev rezil, ne da bi ustavili motor, zato vam ni treba ponovno zagnati kosilnice po vsakem premoru.
- ELEKTRIČNI ZAGON**
Vžigalnik lahko nemoteno zaženete z električnim ključem. Vgrajuje se kot dodatek standardnemu zagonu s povratnim potegom.



- ZADNJI VALJ**
Zagotavlja boljše ravnotežje in nadzor ter klasičen učinek prog na trati.
- Pro MOTOR PRO SPEC**
Izdelan je iz jekla in litega železa za robustnejše delo.
- TIHI NAČIN**
Izhodni hrup zmanjša za 5 dB.
- BREZ KABLA**
Kombinacija tehnologije baterije in motorja zagotavlja učinkovitost in trajno moč.

TEHNOLOGIJA PRENOSA

Tri inovativne tehnologije s spremenljivo hitrostjo in lastnim pogonom so zasnovane tako, da je košnja še lažja.



- SMART DRIVE®**
SMART Drive® omogoča subtilno upravljanje s konicami prstov za večjo natančnost okoli cvetličnih gredic in robov.
- SELECT DRIVE**
Za večje udobje lahko s funkcijo Select Drive pametno izberete konstantno hitrost košnje.
- HIDROSTATIČNI POGON**
Hidrostatični pogon omogoča gladko in brezstopenjsko uravnavanje hitrosti, kar zagotavlja večjo natančnost.

MULČENJE

Zdravje trate izboljšajte z vgrajenimi sistemi za mulčenje, ki učinkovito kosijo in zlahka razpršijo pokošeno travo.



- SISTEM DVEH REZIL MICRO CUT**
Pokošeno travo zelo drobno sesekljata dve zloženi pomični rezili – za učinkovitejše mulčenje in več prostora v vrečki za travo.
- SISTEM IZBIRNEGA MULČENJA VERSAMOW™**
Vgrajena možnost mulčenja pomeni, da lahko mulčite, zbirate ali razmetavate s preprostim nastavljanjem ročice.
- SISTEM SPREMENLJIVEGA MULČENJA VERSAMOW™**
Preklaplajte med sedmimi načini zbiranja in mulčenja ter uravnavajte, koliko trave se zmulči ali zbere.

KONČNE OBDELAVE PLOŠČ

Različne obdelave z naraščajočimi stopnjami trajnosti. Poskrbeli bomo za vse, kar zahteva vaš prostor.



- PRAŠNO LAKIRANA PLOŠČA IZ STISNJENEGA JEKLA**
Predstavljeno v seriji HRG.
Izdelano za vzdržljivost in zmogljivost. Ta lahka in trpežna plošča je enostavna za manevriranje ter odporna proti koroziji in UV-žarkom.
- PLOŠČE POLYSTRONG & XENOV**
Predstavljeno v seriji HRX.
Ta plošča je izdelana iz izjemno močnih in vzdržljivih polimernih materialov, zato je zelo odporna proti vdolbinam, UV-žarkom in koroziji.
- PLOŠČE IZ LITEGA ALUMINIJA**
Predstavljeno v seriji HRH in HRD.
To je naša najmočnejša plošča doslej. Z izjemno visokim razmerjem med trdnostjo in težo ter odlično odpornostjo proti koroziji.

MOŽNOSTI AKUMULATORSKIH BATERIJ

Izbor univerzalnih litij-ionskih baterij Honda za akumulatorske aparate.



SPECIFIKACIJA POLNENJA				
MODELI	POLNILNI TOK (V AMPERI)	ČAS POLNENJA DO 80 % (MINS)	ČAS POLNENJA DO 100 % (MINS)	TEŽA POLNILNIKA
36 V 4,0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36 V 6,0 Ah	8	35	55	0,82 kg
36 V 9,0 Ah	8	49	77	0,82 kg

POLNILNIK
Polnilec lahko uporabljate z vsemi razpoložljivimi baterijami. Baterije in polnilci se prodajajo ločeno.

POPOLNA IZBIRA ZA VAS

VODIČ PO VELIKOSTIH TRAT

MAJHNI VRTOVI

REZALNA PLOŠČA **41^{cm}**

IZY-ON 416

HRG 416

Primerno za trate, manjše od 600 m².

Lahke in učinkovitejša kosilnice, s katerimi je mogoče brez težav manevrirati v tesnih prostorih.



SREDNJE VELIKI VRTOVI

REZALNA PLOŠČA **46–47^{cm}**

IZY-ON 466

HRG 466

HRX 476

HRX 476 BREŽIČNO

Primerno za trate med 600 m² in 1.200 m².

Popolnoma primerna za trate, ki zahtevajo natančen nadzor in strokovno zmogljivost, da bi ohranili urejeno trato.



VELIKI VRTOVI

REZALNA PLOŠČA **53^{cm}**

HRN 536

HRX 537

Primerno za trate, večje od 1.200 m².

Zmogljivi in vzdržljivi modeli, ki so kos zahtevnim zelenicam in prostranim površinam.



PROFESIONALNA UPORABA

REZALNA PLOŠČA **53–61^{cm}**

HRS

HRD

HRH

UM

Primerno za strokovnjake

Profesionalna serija zagotavlja zanesljivost in trdnost, ki vzdrži najzahtevnejše pogoje.



MOČ BREZ KOMPROMISOV

IZY-ON

BREZ KABLA

Naša nova serija akumulatorskih vrtnih naprav izy-ON je opremljena z vso močjo in vzdržljivostjo, ki jo potrebujejo resni vrtnarji. Izbirno mulčenje Versamow™ vam omogoča izbiro med zbiranjem ali mulčenjem pokošene trave, medtem ko vam enostopenjski menjalnik in prilagodljiva nastavitev višine kosilnice omogočata svobodno košnjo trate po lastni izbiri. S certifikatom IP54 za zaščito pred vremenskimi vplivi, trpežno stisnjeno jekleno ploščadjo, zmogljivim brezkrtačnim motorjem in Hondinim univerzalnim baterijskim sistemom lahko uživate v novi ravni zmogljivosti.

BREŽIČNA KOSILNICA



GLAVNE LASTNOSTI



SISTEM
IZBIRNEGA
MULČENJA
VERSAMOW™



BREZ KABLA



Funkcije se razlikujejo glede na model, za popolne specifikacije glejte strani 15–18.

IZY-ON NA KRAJKO

2

MOŽNOSTI MODELOV

41–46^{cm}

REZALNA PLOŠČA

42–50^L

PROSTORNINA VREČE
ZA TRAVO

6

VIŠINA KOŠNJE

IZBIRNO

MULČENJE VERSAMOW™

UČINKOVITOST IN VZDRŽLJIVOST IZY

Z lažjim in učinkovitejšim motorjem GCVx ter lahko dostopnimi točkami za vzdrževanje je IZY enostaven za uporabo in lastništvo. Z zelo odporno rezalno ploščo je mogoče brez težav manevrirati po ozkih prostorih, zato je ta linija primerna za tiste z majhnimi in srednje velikimi tratami. Vreče z visokim pretokom zraka za optimalno učinkovitost zbiranja povečajo zbiranje trave in poskrbijo, da vas nič ne upočasni.

IZY NA KRAJKO

5
MOŽNOSTI MODELOV

41-46^{cm}
REZALNA PLOŠČA

42-50^L
PROSTORNINA VREČE
ZA TRAVO

6
VIŠINA KOŠNJE

IZBIRNO
MULČENJE VERSAMOW™

BENCINSKA KOSILNICA



GLAVNE LASTNOSTI

SAMODEJNA
DUŠILKASISTEM
IZBIRNEGA
MULČENJA
VERSAMOW™

Funkcije se razlikujejo glede na model, za
popolne specifikacije glejte strani 15-18.

IZBOLJŠANE IN BOLJ OKRETNE KOT KDAJ KOLI PREJ HRN

Popolnoma nova serija HRN se ponaša z inteligentno tehnologijo ter prenovljeno rezalno ploščo in menjalnikom, ki vašim rokam daje še več moči. Na voljo so novi menjalnik in dvosmerni zaskočni sistem, ki omogoča prosto vrtenje zadnjih koles v obe smeri za boljši nadzor, ter intuitivne funkcije, kot so: SMART Drive®, Roto Stop®, ki omogoča zaustavitev vrtenja rezil brez ugašanja motorja; in sistem izbirnega mulčenja Versamow™.

HRN NA KRAJKO

2
MOŽNOSTI MODELOV

53^{cm}
REZALNA PLOŠČA

70^L
PROSTORNINA VREČE
ZA TRAVO

7
VIŠINA KOŠNJE

IZBIRNO
MULČENJE VERSAMOW™

BENCINSKA KOSILNICA



GLAVNE LASTNOSTI

SAMODEJNA
DUŠILKASISTEM
IZBIRNEGA
MULČENJA
VERSAMOW™SMART
DRIVE®

ROTO STOP®

SISTEM
DVEH REZIL
MICRO CUT

Funkcije se razlikujejo glede na model, za
popolne specifikacije glejte strani 15-18.

PRIHODNOST VRTNARJENJA NA DOSEGU ROKE

HRX

BREZ KABLA

Naš novi brezžični HRX ima intuitiven, vrhunski vmesnik, ki je priročno nameščen na krmilu za boljšo uporabniško izkušnjo. Medtem ko rezilo z nizkim trenjem, 1,8-kilovatni motor in Hondin univerzalni sistem akumulatorjev zagotavljajo največjo zmogljivost v vsakem trenutku. Za dodatni nadzor lahko s funkcijo Select Drive izberete udobno nastavitev "tempomata", način Quiet Mode dodatno zmanjša raven hrupa, z nastavitvijo z enim vzvodom pa lahko preprosto izberete željeno višino košnje.

HRX NA KRAJKO

1
MOŽNOSTI MODELOV

47 cm
REZALNA PLOŠČA

75^L
PROSTORNINA VREČE ZA TRAVO

7
VIŠINA KOŠNJE

SPREMENLJIVO
MULČENJE VERSAMOW™

BREŽIČNA KOSILNICA



GLAVNE LASTNOSTI



BREZ KABLA



SELECT DRIVE



SISTEM
SPREMENLJIVEGA
MULČENJA
VERSAMOW™



TIHI NAČIN



VODILO SO IZKUŠNJE

HRX

Naše kosilnice HRX, ki so rezultat več kot 40 let izkušenj, so opremljene z edinstvenimi Hondinimi tehnologijami, vključno z natančnim nadzorom pogona Select Drive, spremenljivim mulčenjem Versamow™ in varovalom za ustavljanje rezil Roto Stop®. Hidrostatični pogon zagotavlja bolj gladko in natančno vožnjo, zadnji valj povečuje nadzor nad ravnotežjem, zmogljivi motorji GCVx pa povečujejo učinkovitost in zmanjšujejo raven hrupa v dobro vseh.

HRX NA KRAJKO

8
MOŽNOSTI MODELOV

47-53 cm
REZALNA PLOŠČA

70-76^L
PROSTORNINA VREČE ZA TRAVO

5-7
VIŠINA KOŠNJE

SPREMENLJIVO
MULČENJE VERSAMOW™

BENCINSKA KOSILNICA



GLAVNE LASTNOSTI



SAMODEJNA
DUŠILKA



ROTO STOP®



ZADNJI VALJ



ELEKTRIČNI
ZAGON



SELECT DRIVE



HIDROSTATIČNI
POGON



SISTEM
SPREMENLJIVEGA
MULČENJA
VERSAMOW™



Funkcije se razlikujejo glede na model, za popolne specifikacije glejte strani 15-18.

KOSILNICE, IZDELANE ZA STROKOVNJAKE STROKOVNJAK KOSILNICE

Ko morate opraviti delo in navdušiti stranko, potrebujete moč, zanesljivost in trdnost, da zdržite tudi v najzahtevnejših razmerah. Naši modeli HRD in HRH se ponašajo z motorji Pro Spec, težkimi rezalnimi ploščami in izjemno velikimi rezervoarji za gorivo, ki povečujejo zmogljivost. Za manjše prostore je naša bolj okretna kosilnica HRS, ki z lahkoto kosi dolgo travo, med košnjo mulči in učinkovito razprši pokošeno travo. Na večjih in zahtevnejših površinah, kot so polja, sadovnjaki in obcestne površine, je z našimi kosilnicami UM vzdrževanje dolge trave enostavno in varno.

BENCINSKE KOSILNICE



GLAVNE LASTNOSTI



SAMODEJNA
DUŠILKA



ROTO STOP®



ZADNJI VALJ

Pro

MOTOR
PRO SPEC



HIDROSTATIČNI
POGON



Funkcije se razlikujejo glede na model, za popolne
specifikacije glejte strani 15-18.

HRS NA KRATKO

HRS je idealen za manjše prostore – ima lahko in okretno jekleno rezalno ploščo ter možnost izbire orodja za rezanje s stranskim izmetavanjem ali impresivno možnost mulčenja.

1

MOŽNOSTI
MODELOV

53^{cm}

REZALNA
PLOŠČA

0,93^L

REZERVOAR ZA
GORIVO

6

VIŠINA
KOŠNJE



HRD NA KRATKO

Profesionalna moč in nadzor – HRD ima profesionalni motor, vzdržljivo 53-centimetrsko rezalno ploščo iz litega aluminija, naš sistem Roto Stop®, hidrostatični pogon za brezstopenjsko uravnavanje hitrosti in nastavitev višine rezanja.

2

MOŽNOSTI
MODELOV

53^{cm}

REZALNA
PLOŠČA

1,5^L

REZERVOAR ZA
GORIVO

5

VIŠINA
KOŠNJE



HRH NA KRATKO

Neprekosljiva moč in trdnost – kosilnica HRH je opremljena z aluminijastim podstavkom za velike obremenitve, vzdržljivo pogonsko gredjo iz litega železa, hidrostatičnim uravnavanjem hitrosti, sistemom Roto Stop® in izjemno zmogljivim motorjem Pro Spec GXV 160.

2

MOŽNOSTI
MODELOV

53^{cm}

REZALNA
PLOŠČA

1,5^L

REZERVOAR ZA
GORIVO

5-6

VIŠINA
KOŠNJE



UM NA KRATKO

Naše kosilnice za travo so zasnovane za velike, neurejene površine – imajo robustne kosilne plošče s prosto plavajočimi sprednjimi kolesi, motorje Pro Spec, brezhiben nadzor zavore nožev in hidrostatični pogon za enakomerno košnjo.

4

MOŽNOSTI
MODELOV

53-61^{cm}

REZALNA
PLOŠČA

1,6^L

REZERVOAR ZA
GORIVO

4

VIŠINA
KOŠNJE



SPECIFIKACIJE



	IZY-ON		HRX	IZY				
	HRG 416 XB	HRG 466 XB	HRX 476 XB	HRG 416 PKEH	HRG 416 SKEH	HRG 466 PKEH	HRG 466 SKEH	HRG 466 SKEP
								
Velikost rezalne plošče (cm)	41	46	47	41	41	46	46	46
Material rezalne plošče	Jeklo	Jeklo	Polystrong	Jeklo	Jeklo	Jeklo	Jeklo	Jeklo
Motor	-	-	-	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV
Prostornina motorja [cm³]	-	-	-	145	145	145	145	145
Model motorja	-	-	-	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145
Nazivna moč motorja (KW/rpm)*	1,0/2.900	1,8/2.800	1,8/2.600 (standardno)/ 2.200 (tihi način)	2,7/2.900	2,7/2.900	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800
Dvojni zračni filter	-	-	-	-	-	-	-	-
Ležaji motorja	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostornina rezervoarja za gorivo [l]	-	-	-	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Menjalnik	Potisk	Ena hitrost	Spremenljiv Select Drive	Potisk	Ena hitrost	Potisk	Ena hitrost	Ena hitrost
Hitrost vožnje (m/s)	-	0,90	0–1,3	-	0,92	-	0,89	0,89
Zavorna sklopka rezila (Roto Stop®)	-	-	-	-	-	-	-	-
Mulčenje (Versamow™ izbirno/spremenljivo)	-	Izbirno	Spremenljivo	-	-	-	-	Izbirno
Komplet za mulčenje	-	-	-	-	o	-	o	-
Nastavitev položajev in višine rezanja (mm)	6 (20–74)	6 (20–74)	7 (25–79)	6 (20–74)	6 (20–74)	6 (20–74)	6 (20–74)	6 (20–74)
Točke za nastavitev višine	2	2	1	2	2	2	2	2
Zadnji valj	-	-	-	-	-	-	-	-
Električni zagon	-	-	-	-	-	-	-	-
Prostornina vreče za travo [l]	42	50	75	42	42	50	50	50
Hrup dB(A)**	89	92	92 (standardno)/ 88 (tihi način)	94	95	94	95	95
Suha teža (kg)	23	27	36,5	28	30	29	31	32
Mere [D × Š × V (mm)]	1.415 × 453 × 980	1.430 × 497 × 980	1.580 × 530 × 995	1.415 × 453 × 980	1.440 × 453 × 980	1.445 × 497 × 980	1.470 × 497 × 980	1.470 × 497 × 980

* Moč motorjev v tem dokumentu je neto izhodna moč, preizkušena na proizvodnem motorju in izmerjena v skladu s SAE J1349 pri 3.600 vrt./min
** Zajamčena raven zvočne moči (v skladu z Direktivo 2000/14/ES) v dB(A).

o Na voljo kot dodatna oprema – Ni na voljo.

HRN		HRX			
HRN 536 VKEA	HRN 536 VYEA	HRX 476 VKEH	HRX 476 VYEH	HRX 476 HYEY	HRX 476 QYEH
					
53	53	47	47	47	47
Jeklo/kompozit	Jeklo/kompozit	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong
4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV
166	166	166	166	166	166
GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170
3,2/2.950	3,2/2.950	3,1/2.800	3,1/2.800	3,1/2.800	3,1/2.800
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Spremenljiv SMART Drive®	Spremenljiv SMART Drive®	Spremenljiv Select Drive	Spremenljiv Select Drive	Spremenljiv hidrostatsični	Ena hitrost
0–1,7	0–1,7	0–1,4	0–1,4	0–1,4	1
-	Da	-	Da	Da	Da
Izbirno	Izbirno	Spremenljivo	Spremenljivo	Spremenljivo	-
-	-	-	-	-	-
7 (27–100)	7 (27–100)	7 (25–79)	7 (25–79)	7 (25–79)	5 (19–58)
2	2	1	1	1	1
-	-	-	-	-	Da
-	-	-	-	-	-
70	70	75	75	75	70
98	98	94	94	94	94
36	40	39	42	44	42
1.550 × 575 × 1.037	1.550 × 575 × 1.037	1.580 × 530 × 995	1.610 × 497 × 1.035	1.610 × 497 × 1.035	1.445 × 497 × 980

Razpoložljivost modela je odvisna od države, ne oklevajte in se obrnite na svojega lokalnega prodajalca Honda.

SPECIFIKACIJE

	HRX				HRS	HRD	
	HRX 537 VKE	HRX 537 VYE	HRX 537 HYE	HRX 537 HZE	HRS 536 VKEA	HRD 536 HXE	HRD 536 QXE
							
Velikost rezalne plošče (cm)	53	53	53	53	53	53	53
Material rezalne plošče	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Jeklo	Aluminij	Aluminij
Motor	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHC	4-taktni OHV	4-taktni OHV
Prostornina motorja [cm³]	201	201	201	201	160	163	163
Model motorja	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200	GCV 160	GXV 160	GXV 160
Nazivna moč motorja (KW/rpm)*	3,7/2.850	3,7/2.850	3,7/2.850	3,7/2.850	2,7/2.850	2,7/2.800	2,7/2.800
Dvojni zračni filter	-	-	-	-	-	-	-
Ležaji motorja	-	-	-	-	-	-	-
Prostornina rezervoarja za gorivo [l]	0,91	0,91	0,91	0,91	0,93	1,5	1,5
Menjalnik	Spremenljiv Select Drive	Spremenljiv Select Drive	Spremenljiv hidrostatski	Spremenljiv hidrostatski	Spremenljiv SMART Drive®	Spremenljivo Hidrostatski	Enojna Hitrost
Hitrost vožnje (m/s)	0–1,64	0–1,64	0–1,61	0–1,61	0–1,65	0–1,4	1,2
Zavorna sklopka rezila (Roto Stop®)	-	Da	Da	Da	-	Da	Da
Mulčenje (Versamow™ izbirno/spremenljivo)	Spremenljivo	Spremenljivo	Spremenljivo	Spremenljivo	-	-	-
Komplet za mulčenje	-	-	-	-	-	o	-
Nastavitev položajev in višine rezanja [mm]	7 (19–101)	7 (19–101)	7 (19–101)	7 (19–101)	6 (28–102)	5 (14–52)	5 (14–52)
Točke za nastavitev višine	4	4	4	4	4	4	4
Zadnji valj	-	-	-	-	-	-	Da
Električni zagon	-	-	-	Da	-	-	-
Prostornina vreče za travo [l]	76	76	76	76	-	80	83
Hrup dB(A)**	98	98	98	98	98	98	98
Suha teža (kg)	41	44	45	48	33	49	54
Mere (D × Š × V [mm])	1.610 × 588 × 1.073	1.610 × 588 × 1.073	1.665 × 585 × 1.122	1.665 × 585 × 1.122	1.532 × 582 × 1.024	1.575 × 574 × 1.018	1.655 × 574 × 1.031

* Moč motorjev v tem dokumentu je neto izhodna moč, preizkušena na proizvodnem motorju in izmerjena v skladu s SAE J1349 pri 3.600 vrt./min
o Na voljo kot dodatna oprema – Ni na voljo.
** Zajamčena raven zvočne moči (v skladu z Direktivo 2000/14/ES) v dB(A).

HRH		PRIKLJUČEK ZA KOŠENJE TRAVE			
HRH 536 HXE	HRH 536 QXE	UM 536 EE2	UM 536 EBE2	UM 616 EE2	UM 616 EBE2
					
53	53	53	53	61	61
Aluminij	Aluminij	Jeklo	Jeklo	Jeklo	Jeklo
4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV
163	163	163	163	163	163
GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160
2,7/2.800	2,7/2.800	3,2/3.600	3,2/3.600	3,2/3.600	3,2/3.600
Da	Da	-	-	-	-
Da	Da	-	-	-	-
1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Spremenljiv hidrostatsični	Ena hitrost	Dve hitrosti	Dve hitrosti	Spremenljiv hidrostatsični	Spremenljiv hidrostatsični
0–1,4	1,2	0,5 & 0,8	0,5 & 0,8	0,4–1,0	0,4–1,0
Da	Da	Da	Da	Da	Da
-	-	-	-	-	-
o	-	-	-	-	-
6 (21–76)	5 (14–52)	4 (15–75)	4 (15–75)	4 (15–75)	4 (15–75)
4	1	2	2	2	2
-	Da	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
83	83	-	-	-	-
98	98	98	98	98	98
60	58	63	68	72	76
1.695 × 575 × 1.020	1.695 × 575 × 1.020	1.770 × 860 × 1.080	1.770 × 860 × 1.080	1.780 × 970 × 1.080	1.780 × 970 × 1.080

Razpoložljivost modela je odvisna od države, ne oklevajte in se obrnite na svojega lokalnega prodajalca Honda.




VODILNA TEHNOLOGIJA V PANOGI

FUNKCIJE

NA VOLJO NA HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE

Ni lažjega načina za ohranjanje trate v popolnem stanju kot z intuitivnimi funkcijami iz naše serije malih kosilnic Miimo.

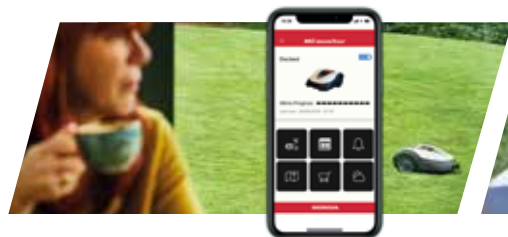

APLIKACIJA MII-MONITOR*

V aplikaciji Mii-monitor lahko preverite, kdaj in kako pogosto bo kosilnica Small Miimo kosila, ter enostavno izvedete vse potrebne prilagoditve.



AMAZON ALEXA*

Pametna povezljivost z Amazon Alexa pomeni, da lahko začnete, ustavite in pregledate urnik košnje naprave Small Miimo tako, da preprosto vprašate Alexo.



PAMETNI ČASOVNIK*

Small Miimo dostopa do vremenskih podatkov v realnem času, da izbere najboljši čas za košnjo, se izogne času močnega dežja in manj pogosto kosi v sušnih obdobjih.



PLACE & MOW

Ročno vnesite natančno območje rezanja in opazujte, kako vaša kosilnica Small Miimo brez težav reže težko dostopne prostore.



MAP & MOW

Naprava Small Miimo bo popisala razporeditev vašega vrta, izračunala njegovo velikost, ustvarila koledar košnje in logično pokosila vašo trato na najpametnejši način.



PRILAGODLJIVA KOŠNJA ROBOV**

S popolnim nadzorom nad tem, kako pogosto bo Miimo obrezoval robove trate, lahko vse leto uživate v neokrnjeni končni podobi.



SISTEM SAMODEJNEGA POLNJENJA

Ko se baterija naprave Small Miimo izprazni, se ta odpravi neposredno na priključno postajo, da se napolni, nato pa takoj nadaljuje delo.



INTENZIVNA KOŠNJA

Po potrebi lahko vklopite funkcijo intenzivnega rezanja in celotno trato temeljito pokosite tudi v težkih razmerah.



DVOJNO REZANJE

Posebna skrb, ko jo vaš prostor najbolj potrebuje. Miimo samodejno pokosi vašo trato dvakrat na začetku sezone ali po dvotedenskem premoru (samo v ročnem načinu).



ZAŠČITA PRED VREMENSKIMI VPLIVI

Zaradi zaščite pred vremenskimi vplivi IPX4 se lahko Small Miimo sooči z večino slabih vremenskih razmer.



LOGIČNI VZOREC REZANJA

Small Miimo kosi učinkovito in logično, v sistematičnem vzorcu, ki po vaši trati ustvarja neokrnjene 5-metrске pasove.



MIKROMULČENJE

Gnojite že med košnjo – tehnologija mikromulčenja kosilnice Small Miimo drobno seseklja pokošeno travo in delce enakomerno razprši po trati.

LINIJA SMALL MIIMO

SMALL MIIMO

40 / 40 LIVE / 70 LIVE

Pametna rešitev za popolno trato. Ta inovativna robotska kosilnica bo za vas opravila težko delo. Miimo je najpametnejši način za popolno trato, ki jo lahko ohranite skozi vse leto. Izračuna velikost vašega prostora in s tehnologijo Map & Mow pametno kosi okoli vrtnih okraskov in pohištva. S pomočjo pametnega časovnika,* ki spremlja vreme in hitrost rasti trave, ustvari tudi prilagojen koledar košnje. Z aplikacijo Mii-Monitor* in povezljivostjo s pomočnikom Amazon Alexa* lahko na daljavo izvajate prilagoditve in kosilnico aktivirate z glasovnimi ukazi. Za varnost naprave Miimo je poskrbljeno z edinstveno varnostno kodo – ta nastavi zaščitni alarm, ki se sproži, če kdo dvigne napravo Miimo, in tako zagotovi, da jo lahko uporablja le vaš uporabnik.

SMALL MIIMO NA KRATKO

400-700 m²

OBMOČJE KOŠNJE

45-75^{min}

ČAS KOŠNJE

45-60^{min}

ČAS POLNJENJA

15°

NAJVEČJI NAKLON

30-50 mm

VIŠINA KOŠNJE



* Na voljo samo pri HRM 40 Live in HRM 70 Live.

** Na voljo samo pri HRM 70 Live.

VODILNA TEHNOLOGIJA V PANOGI

FUNKCIJE

NA VOLJO PRI HRM 310 / 520 / 3000 / 3000 LIVE

Naše robotske kosilnice Miimo so popolnoma avtonomne, če pa bi radi imeli nekaj dodatnega nadzora, vam ga omogočajo spodnje tehnologije.



APLIKACIJA MII-MONITOR*

V aplikaciji Mii-monitor lahko preverite, kdaj in kako pogosto bo kosilnica Small Miimo kosila, ter enostavno izvedete vse potrebne prilagoditve. Povezava prek 3G/4G** ali Bluetooth*.



NAPREDNA HIDROIZOLACIJA*

Vsi modeli Miimo so varni za uporabo v dežju, z napredno vodotesnostjo pa lahko HRM 3000 operete celo s cevjo.



PRILAGODLJIVO PRIKLAPLJANJE*

Priključno postajo lahko namestite diskretno – na terasi, v kotu ali celo pod grmom, Miimo bo vedno našel pot domov.



AMAZON ALEXA**

Pametna povezljivost z Amazon Alexa pomeni, da lahko Miimov urnik košnje zaženete, ustavite in pregledate preprosto tako, da vprašate Alexa.



SAMODEJNA NASTAVITEV VIŠINE REZANJA*

Vaša trata, kakršno si želite. Miimo bo rezal na določeno višino od 20 do 60 mm. Elektronsko ga prilagodite glede na hitrost rasti trave.



UPRAVLJANJE FLOTE*

Z aplikacijo Mii-monitor preverite stanje svoje flote Miimo, pošljete posamezne ukaze, prilagodite nastavitve in poimenujete vsakega od njih za lažje sledenje na zaslonu zemljevida.



SISTEM SAMODEJNEGA POLNJENJA

Ko se baterija Miima izprazni, se odpravi neposredno na priključno postajo, da se napolni, nato pa se takoj loti dela.



MIKROMULČENJE

Gnojite že med košnjo – tehnologija mikromulčenja Miimo pokošeno travo drobno razreže in delce enakomerno razprši po trati.



UPRAVLJANJE OBMOČIJ

Popolna pokritost in nadzor. S tehnologijo Zone Management odločajte, kdaj in kje bo Miimo kosil.

* Na voljo pri HRM 3000 in HRM 3000 Live.

** Na voljo samo pri HRM 3000 Live.

* Na voljo samo pri HRM 3000.

PAMETNO OBLIKOVANJE

Naši modeli Miimo so izdelani za resnični svet, kar pomeni, da so varnostne in zaščitne funkcije standard.



VARNOST JE NAŠA PREDNOSTNA NALOGA

Miimo je varen za uporabo v bližini otrok in hišnih ljubljencev. Senzorji za 360-stopinjski trk spremenijo smer, ko zaznajo ovire, in takoj ustavijo lopatice, ko dvignete napravo.

ZAŠČITA PROTI KRAJI

Z edinstveno varnostno kodo nastavite zaščitni alarm, ki se sproži, če kdo dvigne vaš Miimo, in tako zagotovite, da ga ne more uporabljati nihče drug kot vi.

SPOSOBNOST PREMAGOVANJA NAKLONOV

Hitro odzivni senzorji za dviganje in visoka stopnja oprijema pomenijo, da lahko Miimo reže naklone do 25° in se ne zatakne na neravnih tleh.



GPS-SLEDENJE**

Svojo kosilnico spremljajte prek aplikacije Mii-Monitor in nastavite geografsko ogrado za zaščito z varnostnim opozorilom, da se prepričate, da je vaša kosilnica Miimo varna in dobro deluje.



Tehnološko najnaprednejša kosilnica na svetu

3000 LIVE

HRM 3000 LIVE je opremljen s številnimi impresivnimi funkcijami za še boljšo povezljivost in nadzor – ne glede na to, kje na svetu ste. Z aplikacijo Mii-monitor lahko prek mobilnega omrežja preprosto upravljate čas košnje in s sledenjem GPS na daljavo preverjate položaj naprave Miimo ter geografsko ogradite območje za varnostna opozorila. Alexo lahko zaprosite tudi za nadzor naprav Miimo ali pa uporabite naš sistem za upravljanje voznega parka za spremljanje, prilagajanje nastavitev in pošiljanje posameznih ukazov.

HRM 3000 LIVE NA KRAJKO

4.000 m²
OBMOČJE KOŠNJE

90 min
ČAS KOŠNJE

45 min
ČAS POLNENJA

25°
NAJVEČJI NAKLON

20–60 mm
VIŠINA KOŠNJE



GLAVNE LASTNOSTI



UPRAVLJANJE
OBMOČIJ



MIKROMULČENJE



NAPREDNA
HIDROIZOLACIJA



UPRAVLJANJE
FLOTE



SISTEM
SAMODEJNEGA
POLNENJA



FLEXI
DOCK
PRILAGODLJIVO
PRIKLAPLJANJE



SAMODEJNA
NASTAVITEV
VIŠINE REZANJA



AMAZON
ALEXA



GPS-
SLEDENJE



APLIKACIJA
MII-MONITOR*



KO POTREBUJETE NEKAJ VEČ STROKOVNJAK FUNKCIJE

Miimo^{multi}

PRI HRM 3000 IN 3000 LIVE

Nekateri zunanji prostori so preprosto preveliki, da bi jih večina robotskih kosilnic lahko obdelala, ne da bi pri tem pustila majhne dele nepokošene trave. Sistem Multi Miimo rešuje to težavo. Dve ali več kosilnic Miimo lahko delata na enem neprekinjenem območju, pri čemer je vsaka travnata površina popolnoma pokošena.

Ta funkcija je popolnoma usklajena s sistemom za upravljanje flote, ki omogoča spremljanje, sledenje in pošiljanje posameznih ukazov vsem vozilom Miimo. Če se odločite za HRM 3000 LIVE, lahko z namensko aplikacijo Mii-monitor nadzorujete svoje naprave kjer koli na svetu.

Število kosilnic, ki lahko delujejo skupaj, ni omejeno, sistem pa je zasnovan za uporabo na površinah, večjih od 4.000 m², z največjo dolžino meje 1.000 m. Idealno za velike vrtove, športne klube, hotelska zemljišča in javne parke.

POSTAJA 1

Ko je naprava Miimo povezana, je postaja izolirana od območja košnje.

POSTAJA 2

Ko je postaja prazna, ni več izolirana od območja košnje.



Miimo se ne
priklopi na
zasedeno postajo 1

Ko je čas za polnjenje,
se bo Miimo priklopil
na prazno postajo.

Dodatna oprema Multi Miimo Box
sistemu Miimo omogoča zaznavanje,
katere postaje so nezasedene.



TEŽKA KOLESA

DODATKI

DODATKI MIIMO

Za celotno serijo Miimo je na voljo vrsta dodatne opreme, ki vam bo olajšala delo.



TORBA MIIMO

DOM MIIMO

KOMPLET KOLES ZA SMALL MIIMO


PREDSTAVITE MIIMO NA SVOJEM VRTU PREK SPLETA

SIMULIRAJTE, KAKO MIIMO KOSI VAŠO TRATO

Z našim pametnim načrtovalnikom trate Miimo, ki simulira delovanje naprave Miimo na vaši edinstveni trati, pripravite Miimo na delo na vašem vrtu.

V njem lahko izberete območje, ki ga želite pokositi, prilagodite njegovo nastavitvev in celo predlagate model, ki je najprimernejši za vaš vrt.

Pojdite na [honda.europa.eu/consumers/robotic-mowers](https://honda.europa.eu/en/consumers/robotic-mowers), kliknite na Načrtovanje trate in sledite preprostim korakom.

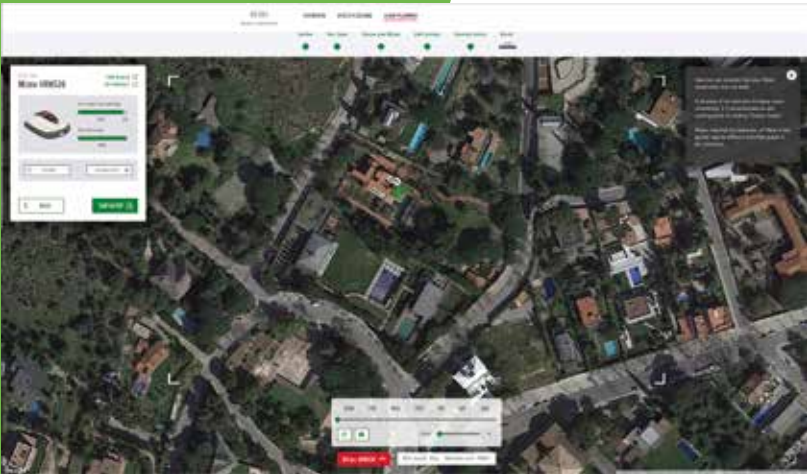

ČE POTREBUJETE DODATNO POMOČ

VAŠ PRODAJALEC HONDA VAM LAHKO POMAGA

Avtorizirani prodajalec Honda vam lahko pomaga pri izbiri naprave Miimo, ki je primerna za vaš vrt, in ob nakupu namesti priključno postajo in omejitveno žico. Naši prodajalci so visoko usposobljeni in so opravili posebno usposabljanje, ki zagotavlja nemoteno delovanje in namestitvev ne glede na profil vašega vrta.



SPECIFIKACIJE

	MIIMO						
	HRM 40	HRM 40 LIVE	HRM 70 LIVE	HRM 310	HRM 520	HRM 3000	HRM 3000 LIVE
Površina	do 400 m²	do 400 m²	do 700 m²	do 1.500 m²	do 3.000 m²	do 4.000 m²	do 4.000 m²
Delovna zmogljivost do	29 m²/h	29 m²/h	32 m²/h	83 m²/h	125 m²/h	170 m²/h	170 m²/h
Največje območje košnje pod naklonom	15° /27 %	15° /27 %	15° /27 %	24° /45 %	24° /45 %	25° /47 %	25° /47 %
Največji naklon žice na pobočju	9° /15 %	9° /15 %	9° /15 %	10° /17 %	10° /17 %	15° /27 %	15° /27 %
Zagotovljena raven hrupa	63 dB(A)*	63 dB(A)*	63 dB(A)*	61 dB(A)*	61 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*
Tip rezila	3 (Plavajoči noži)	3 (Plavajoči noži)	3 (Plavajoči noži)	3 (Plavajoči noži)	3 (Plavajoči noži)	3 (Plavajoči noži)	3 (Plavajoči noži)
Širina košnje	190 mm	190 mm	190 mm	220 mm	220 mm	250 mm	250 mm
Nastavitev višine rezanja	Ročno od 30 do 50 mm	Ročno od 30 do 50 mm	Ročno od 30 do 50 mm	Ročno od 20 do 60 mm	Ročno od 20 do 60 mm	Električno od 20 do 60 mm	Električno od 20 do 60 mm
Čas košnje na polnjenje	45 minut	45 minut	75 minut	40 minut	70 minut	90 minut	90 minut
Čas polnjenja	45 minut	45 minut	60 minut	30 minut	60 minut	45 minut	45 minut
Hidroizolacija	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5	IPX5
Aplikacija za pametne telefone	-	Android in iOS	Android in iOS	-	-	Android in iOS (bluetooth)	Android in iOS
Postopek priprave in košnje	Map & Mow	Map & Mow	Map & Mow	Čarovnik za nastavitvev	Čarovnik za nastavitvev	Čarovnik za nastavitvev	Čarovnik za nastavitvev
GPS-sledenje	-	-	-	-	-	-	Da
Povezljivost z Amazon Alexa	-	Da	Da	-	-	-	Da
Položaj prikladne postaje	Vogal in robovi	Vogal in robovi	Vogal in robovi	Samo robovi	Samo robovi	Prilagodljivo	Prilagodljivo
Priloženi so mejna žica in zatiči	125 m/180 zatičev	125 m/180 zatičev	175 m/240 zatičev	-	-	-	-
Dolžina × širina × višina	445 × 364 × 202 mm	445 × 364 × 202 mm	445 × 364 × 202 mm	635 × 550 × 287 mm	635 × 550 × 287 mm	710 × 550 × 301 mm	710 × 550 × 301 mm
Teža	8,0 kg	8,1 kg	7,6 kg	11,6 kg	11,9 kg	13,8 kg	14,0 kg

* Zagotovljena raven zvočne moči v skladu z 2000/14/ES-2005/88/ES.

BENCIN PONUDBA



HONDA 4-TAKTNI MOTOR

Naši kompaktni 4-taktni motorji Honda GX25 in GX35 ponujajo vse zmogljivosti, ki jih pričakujete od večjih motorjev, in močan navor pri vseh vrtljajih. Zaradi minimalnih vibracij, nizkih emisij in dodatnega udobja, saj jim ni treba več predhodno mešati olja in goriva, so tihi, učinkoviti in preprosti za uporabo.



DELA ENAKO PRIDNO KOT VI.

Naša linija bencinskih motorjev je zasnovana na podlagi naše priznane tehnologije štiritačnih motorjev in je dovolj zmogljiva za opravljanje najzahtevnejših nalog v najzahtevnejših okoljih. Zanesljivi, vzdržljivi in učinkoviti bencinski motorji, ki poganjajo naše kompaktne in za uporabo enostavne ročne izdelke, so zadovoljili na milijone strank po vsem svetu.



VODILNA TEHNOLOGIJA V PANOGI FUNKCIJE



DEKOMPRESIJSKI SISTEM

Modela GX25 in GX35 sta opremljena s sistemom mehanske dekompresije in izjemno lahkim vztrajnikom, ki zagotavlja, da se motorji vsakič nemoteno zaženejo z minimalnim naporom.

360-STOPINJSKO MAZANJE

Za prilagodljivo uporabo in shranjevanje sistem mazanja z vrtljivim črpalnim polžem zagotavlja stalen pretok maziva ne glede na položaj motorja.



KOMPAKTNA OBLIKA

Za prilagodljivo uporabo in shranjevanje sistem mazanja z vrtljivim črpalnim polžem zagotavlja stalen pretok maziva ne glede na položaj motorja.


VISOK IZKORISTEK GORIVA

Zaradi optimiziranega rezervoarja za gorivo in nizke porabe goriva (0,54 litra/uro pri največji moči) ti učinkoviti motorji zagotavljajo impresivno dolg čas delovanja med polnjenji.

KO BOSTE PRIPRAVLJENI, LAHKO GREMO KOSILNICA NA NITKO

Naša kompaktna in zanesljiva ponudba kosilnic na nitko vključuje okretno nahrbtno kosilnico in kosilnico z upognjeno gredjo, ki je zasnovana tako, da doseže težavna mesta. UMK 450 zagotavlja stalno moč v najzahtevnejših okoljih. Poganja ga naš štiritaktni motor GX50 z močjo 2 KM, ima izboljššan postroj, sistem proti vibracijam* in ergonomsko oblikovan ročaj, zato ga lahko enostavno zaženemo in z užitkom uporabljamo.

* Specifično za UMK 450 XE.

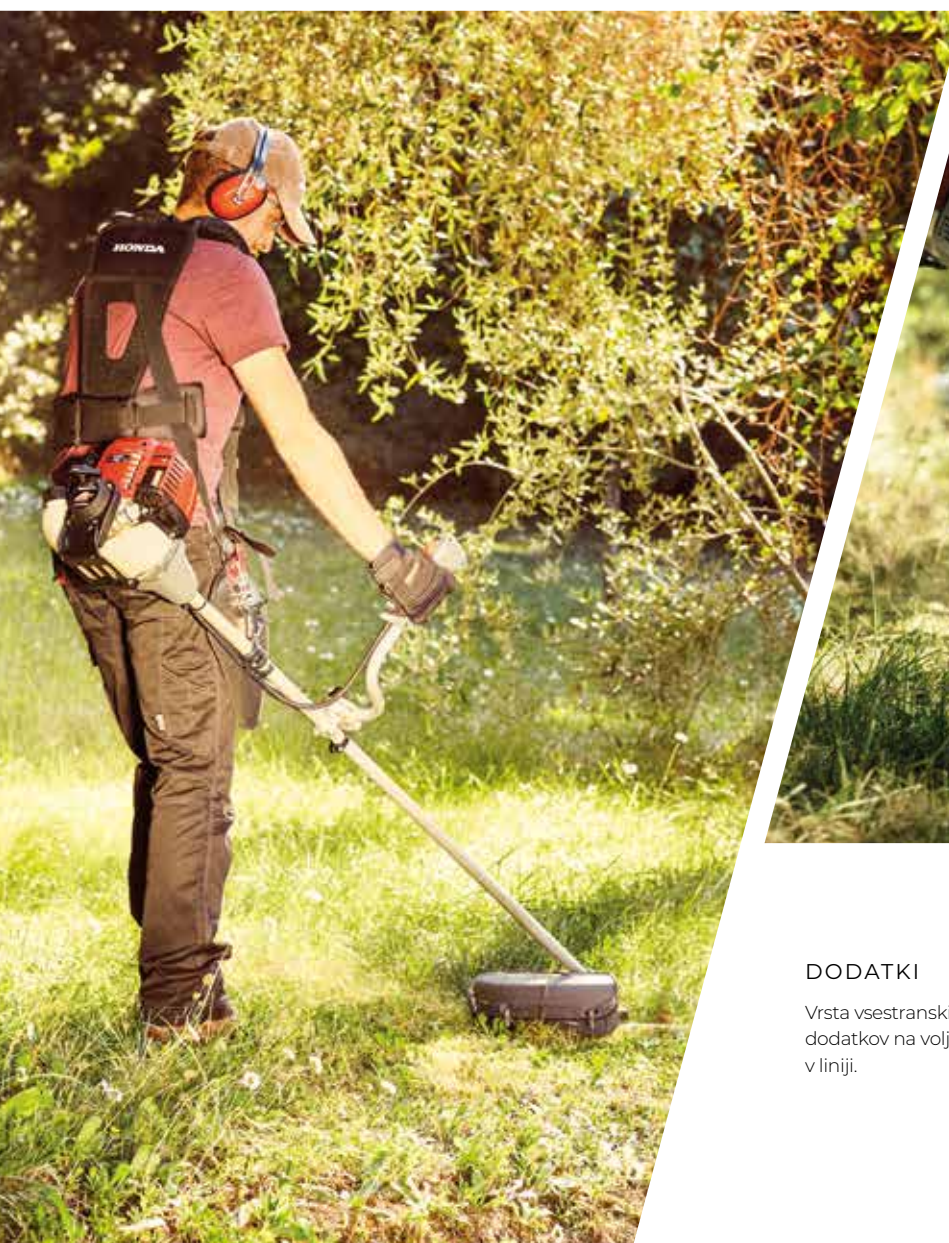

DODATKI

Vrsta vsestranskih dodatkov na voljo v liniji.



3-zobna rezila



4-zobna rezila**

** 4-zobna rezila so na voljo samo pri modelih s krnilom.



VRTNO ORODJE, KI ZMORE VSE VERSATOOL™

Naše inovativno večnamensko orodje Versatool™ lahko opravlja najrazličnejša vrtna opravila. Z osmimi zamenljivimi nastavki s pritiskom in klikom – od obrezovalnikov in rezalnikov do pihalnikov in kultivatorjev – ter z izbiro 4-taktnega motorja GX25 ali GX35, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo, je to vrhunsko vrtno električno orodje.



ENOSTAVNA KOŠNJA ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

Pri vzdrževanju velikih parkov in vrtov so škarje za striženje žive meje Honda nepogrešljive. Naša 60- ali 75-centimetrska dvojna rezila delujejo hitro in učinkovito ter vam omogočajo boljši nadzor in natančno obrezovanje brez težav. Ergonomsko upravljanje z nastavljivim ročajem in okvirjem z nizkimi vibracijami zagotavlja, da je to vrtno orodje s 4-taktnim motorjem tako udobno kot zanesljivo.



NATANČNO ČIŠČENJE PUHALNIK ZA LISTJE

Naš kompaktni pihalnik listja poganja neprekosljiv mikromotor Honda GX25, ki se z lahkoto zažene in deluje gladko z zelo malo hrupa. Hitrost zračnega toka 600 m³/h je namenjena celoletnemu vzdrževanju vrtov, parkov, stadionov in ulic, saj z lahkoto odstranjuje težke in mokre ostanke. Tempomat ohranja hitrost motorja, kar vam omogoča udobno delo, ne da bi pri tem držali sprožilec.



SPECIFIKACIJE

KOSILNICE NA NITKO

VERSATOOL™

UMS 425



UMK 435 LE



UMK 435 UE



UMK 450 XE



UMR 435 T



UMC 435 E



Motor	4-taktni OHC	4-taktni OHC	4-taktni OHC	4-taktni OHC	4-taktni OHC	4-taktni OHC
Prostornina motorja [cm³]	25	35	35	47,9	35	35
Model motorja	GX25T	GX35T	GX35T	GX50	GX35T	GX35T
Neto moč motorja [kW/rpm]	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	1,47/7.000	1,0/7.000	1,07.000
Prostornina rezervoarja za gorivo [litri]	0,58	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Prostornina motornega olja [litri]	0,08	0,10	0,10	0,13	0,10	0,10
Vrsta prenosa moči	Centrifugalna sklopka	Centrifugalna sklopka z nizkimi vibracijami	Centrifugalna sklopka z nizkimi vibracijami	Centrifugalna sklopka z nizkimi vibracijami	Centrifugalna sklopka	Centrifugalna sklopka z nizkimi vibracijami
Tip gredi	Ukrivljen	Ravna	Ravna	Ukrivljen	Prilagodljivo	Ravna
Ročaj	D-zanka	D-zanka	Krmilo	Krmilo	D-zanka	D-zanka
Priključki za košenje trave: Tap & go najlonska glava	•	•	•	•	•	Za specifikacije pritrditve glejte tabelo na naslednji strani.
Priključki za košenje trave: 3-zobna rezila	-	•	•	•	•	
Priključek za obrezovanje žive meje	-	o	-	-	-	
Priključek za obrezovanje dreves	-	o	-	-	-	
Opcijski priključki	-	4-zobno rezilo	4-zobno rezilo in rezilo žage	4-zobno rezilo in rezilo žage	4-zobno rezilo	
Pas	-	Dvojna naramnica udobje	Dvojna naramnica udobje	Dvojna naramnica DODATNO udobje	Dvojno udobje ramen	Dvojni trak
Hrup dB(A)*	109	109	109	108	111	-
Mere (D × Š × V [mm])	1.708 × 223 × 413	1.870 × 384 × 258	1.870 × 671 × 521	1.820 × 671 × 590	2.810 × 375 × 565	1.145 × 325 × 255
Suha teža [kg]	5,49	7,22	7,53	9	10,70	6
Dodatna funkcija	-	Vzdržljiva glava menjalnika	Vzdržljiva glava menjalnika	Protivibracijska/ vzdržljiva prenosna glava	-	Skupni sistem

• Standardno o Izbirno – Ni na voljo
* Zajamčena raven zvočne moči (v skladu z Direktivo 2000/14/ES) v dB(A).
Razpoložljivost modela je odvisna od države, ne oklevajte in se obrnite na svojega lokalnega prodajalca Honda.

ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

PUHALNIK ZA LISTJE

HHH 25D 60E



HHH 25D 75E



HHH 25S 75E



HHB 25 E



Motor	4-taktni OHC	4-taktni OHC	4-taktni OHC	4-taktni OHC
Prostornina motorja [cm³]	25	25	25	25
Model motorja	GX25T	GX25T	GX25T	GX25T
Neto moč motorja [kW/rpm]	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000
Prostornina rezervoarja za gorivo [litri]	0,58	0,58	0,58	0,58
Prostornina motornega olja [litri]	0,08	0,08	0,08	0,08
Vrsta prenosa moči	Centrifugalna sklopka	Centrifugalna sklopka	Centrifugalna sklopka	-
Tip rezila [dvojno/enojno]	Dvojno	Dvojno	Enojna	-
Dolžina rezila [mm]	580	720	720	-
Razmik med rezili [mm]	36	36	36	-
Nazivni pretok zraka (s šobo ventilatorja [m/s])	-	-	-	600
Največja hitrost vetra (s šobo ventilatorja [m/s])	-	-	-	70
Hrup dB(A)*	104	104	104	102
Mere (D × Š × V [mm])	1.080 × 312 × 259	1.220 × 312 × 259	1.125 × 310 × 259	335 × 265
Suha teža [kg]	6,30	6,60	5,80	4,50
Dodatna funkcija	180° nastavljivi ročaj	180° nastavljivi ročaj	Zaščita kolektorja za striženje	Nastavljiv pretok zraka

PRIKLJUČKI VERSATOOL™

	POWERHEAD 25 CC	POWERHEAD 35 CC	KOSILNICA NA NITKO	KULTIVATOR	DOLG PODALJŠEK	KRATEK PODALJŠEK	DOLGE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO	KRATEKE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO	OBREZOVALNIK	PIHALNIK	ZAROBNIK
Mere (D × V × Š [mm])	1.708 × 310 × 245	1.145 × 315 × 258	770 × 400 × 210	795 × 235 × 255	1.060 × 65 × 52	559 × 65 × 52	1.400 × 120 × 120	900 × 120 × 120	1.070 × 140 × 88	860 × 264 × 190	695 × 330 × 145
Suha teža [kg]	5,6	6,4	1,85	3,3	1,1	0,7	2,6	2,35	2,1	2,1	2,05

VODILNA TEHNOLOGIJA V PANOGI

FUNKCIJE

OBLIKOVNE FUNKCIJE

Robustne traktorske kosilnice, opremljene z inovativnimi funkcijami, ki povečujejo zmogljivost košnje in pobiranja ter omogočajo vrtnarjenje brez težav.



LUKSUZNI VOLAN IN ROČICA

Posebej oblikovan volan z mehkim oprijemom olajša dostop do sedeža, modeli HF 2625 pa so opremljeni z gumbom za lažje obračanje.

SISTEM ZADRŽEVANJA HITROSTI

Štiri možnosti za ohranjanje hitrosti omogočajo, da ne pritisnete na pedal za plin in kosite s sproščeno, stalno hitrostjo.



BARVNI LCD-ZASLON

Svetla in lahko berljiva plošča LCD jasno in jedrnat prikazuje vse informacije, ki jih potrebujete.

ŽAROMETI LED Z DNEVNIMI LUČMI

Zmogljivi žarometi LED se samodejno vklopijo in zagotavljajo večjo vidljivost, ko jo potrebujete.



ERGONOMSKO OBLIKOVAN SEDEŽ Z NASLONI ZA ROKE

Sedež z visokim naslonjalom in zložljivimi nasloni za roke vam zagotavlja popolno udobje, medtem ko skrbite za svoj prostor.

NOSILEC ZA NAPRAVE

Ostanite povezani z vgrajenim držalom za napravo, ki vaš telefon med košnjo ohranja na varnem doseg.

VTIČNICA USB

Priročen polnilnik USB, vgrajen v kosilnico, omogoča polnjenje mobilnih naprav na poti.

KLJUČNA TEHNOLOGIJA

Pametne tehnologije, s katerimi je vzdrževanje neokrnjene trate lažje kot kdaj koli prej.



SISTEM IZBIRNEGA MULČENJA VERSAMOW™
Vgrajena možnost mulčenja pomeni, da lahko mulčite, zbirate ali razmetavate s preprostim nastavljanjem ročice.

SINHRONI SISTEM DELOVANJA REZIL
Rezila imajo prekrivajočo se površino rezanja za večjo natančnost pri košnji in vsakič bolj natančen rez.



OPTIFLOW
Kombinacija močnega sesanja in nadzorovanega pretoka zraka znatno poveča učinkovitost zbiranja trave.

Pro MOTOR PRO SPEC
Izdelan je iz jekla in litega železa za robustnejše delo.



HIDROSTATIČNI POGON
Hidrostatični pogon omogoča gladko in brezstopenjsko uravnavanje hitrosti, kar zagotavlja večjo natančnost.

ELEKTRIČNI ODLAGALNIK TRAVE
Pritisnite za hitro raztovarjanje. Naš električni odlagalnik trave namesto vas brez težav izprazni vrečo za travo.

IZJEMNA UČINKOVITOST. PREMIŠLJENA UPORABNOST. SERIJA HF

Najsodobnejša tehnologija je tej zmoglivi seriji dodala funkcije, ki dokazujejo, da je bila upoštevana vsaka najmanjša podrobnost. Od uporabnih inovacij, kot so gladek in enakomeren hidrostatični pogon in samodejni žarometi LED, do izbire edinstvenega zbiranja trave Optiflow ali pametnega izbirnega mulčenja Versamow™. Ergonomsko oblikovani sedeži in volan z razkošnim

občutkom se pridružujejo svetli armaturni plošči LCD, držalu za naprave in polnilniku USB, ki zagotavljajo, da ste vedno udobni in povezani. Z dodano 350-litrsko* vrečo za travo z možnostjo električnega praznjenja in pnevmatikami, ki ščitijo trato, pa lahko nemoteno premagujete vrtove, športna igrišča in parke ter vsakič poskrbite za odlično košnjo.

GLAVNE LASTNOSTI



SISTEM
IZBIRNEGA
MULČENJA
VERSAMOW™



OPTIFLOW



HIDROSTATIČNI
POGON



SINHRONO
REZILO

Pro

MOTOR
PRO SPEC



ELEKTRIČNI
ODLAGALNIK TRAVE



HF 2317 NA KRATKO

HF 2317 je zmogliva traktorska kosilnica, ki zagotavlja natančno košnjo. Z zmogljivim hidrostatičnim pogonom za stalno hitrost, 280-litrsko vrečo za travo in tehnologijo Optiflow, ki izboljša pretok zraka in poveča učinkovitost zbiranja, je to učinkovita in zanesljiva možnost.

1

MOŽNOSTI
MODELOV

280^L

PROSTORNINA
VREČE ZA TRAVO

92 cm

REZALNA
PLOŠČA

NE

SISTEM
IZBIRNEGA
MULČENJA
VERSAMOW™



HF 2417 NA KRATKO

Naš HF 2417 je popolna vsestranska traktorska kosilnica. Najsodobnejši zaslon LCD in 102-centimetrska rezalna plošča z zaščito pred skalpom se pridružujeta našemu sistemu Optiflow, ki ga poganja ventilator in ki izboljšuje zbiranje, ter sinhroniziranim rezilom, zaradi katerih je košnja še natančnejša. Vse udobje in nadzor, ki si ju lahko želite od traktorske kosilnice.

3

MOŽNOSTI
MODELOV

300^L

PROSTORNINA
VREČE ZA TRAVO

102 cm

REZALNA
PLOŠČA

DA

SISTEM
IZBIRNEGA
MULČENJA
VERSAMOW™



HF 2625 NA KRATKO

HF 2625 je inovativna traktorska kosilnica, polna funkcij, ki izboljšujejo zmogljivost košnje in voznikovo udobje. To vključuje sistem za ohranjanje hitrosti, nastavljivo sedišče in rezalno ploščo z zaščito, ki uporablja motorje GXV 690 Pro Spec.

2

MOŽNOSTI
MODELOV

350^L

PROSTORNINA
VREČE ZA TRAVO

122 cm

REZALNA
PLOŠČA

DA

SISTEM
IZBIRNEGA
MULČENJA
VERSAMOW™



* Na voljo samo pri modelu HF 2625.

Funkcije se razlikujejo glede na model, za popolne specifikacije glejte strani 9–10.

SPECIFIKACIJE

TRAKTORSKE KOSILNICE

	HF 2317 HME	HF 2417 HME	HF 2625 HME	HF 2625 HTE
				
Velikost rezalne plošče (cm)	92	102	122	122
Motor	4-taktni OHC V-twin	4-taktni OHC V-twin	4-taktni OHV V-twin	4-taktni OHV V-twin
Prostornina motorja (cm³)	530	530	690	690
Model motorja	GCV 530	GCV 530	GXV 690	GXV 690
Nazivna moč motorja (KW/rpm)*	9,7/2.800	9,7/2.800	13,9/2.800	13,9/2.800
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	5,4	8,5	8,5	8,5
Zajamčena raven zvočne moči dB(A)**	100	100	105	105
Vrsta prenosa moči	Spremenljiv hidrostatični	Spremenljiv hidrostatični	Spremenljiv hidrostatični	Spremenljiv hidrostatični
Hitrost vožnje (km/h)	0–8,2	0–8,2	0–8,2	0–8,2
Optiflow	Da	Da	Da	Da
Število rezil	2	2	2	2
Postavitev rezila	Asinhrono	Sinhrono	Sinhrono	Sinhrono
Zavorna sklopka rezila	Elektromagnetno	Elektromagnetno	Elektromagnetno	Elektromagnetno
Odstranjevanje vreče za travo	Ročno	Ročno	Ročno	Električno
Nastavitev položajev in višine rezanja (mm)	7 (30–80)	7 (29–90)	7 (29–90)	7 (29–90)
Prostornina vreče za travo (l)	280	300	350	350
Mulčenje (sistem izbirnega mulčenja Versamow™)	-	Da	Da	Da
Komplet za mulčenje	o	-	-	-
Zadnji deflektor	o	o	o	o
Volan z mehkim oprijemom	-	Da	Da	Da
Barvni LCD-zaslon	-	Da	Da	Da
Sedež z nasloni za roke	-	Da	Da	Da
Zadrževanje hitrosti (štirje koraki)	-	Da	Da	Da
LED-ŽAROMETI	-	Da	Da	Da
USB-vtičnica za polnjenje	-	Da	Da	Da
Držalo za mobilne naprave	-	Da	Da	Da
Suha teža (kg)	218	238	261	270
Mere (D × Š × V (mm))***	2.440 × 970 × 1.230	2.440 × 1.060 × 1.230	2.445 × 1.260 × 1.230	2.445 × 1.260 × 1.230
Prednje/zadnje gume (premer × širina – platišče (palec))	13 × 5,0–6/18 × 8,5–8	15 × 6,0–6/18 × 8,5–8	15 × 6,0–6/18 × 8,5–8	15 × 6,0–6/18 × 8,5–8
Obračalni polmer (m)	1,8	1,8	1,6	1,6
Vlečna kljuka	o	o	o	o

* Moč motorjev v tem dokumentu je neto izhodna moč, preizkušena na proizvodnem motorju in izmerjena v skladu s SAE J1349 pri 3.600 vrt./min

** Zajamčena raven zvočne moči (v skladu z direktivami 2000/14/ES, 2005/88/ES).

*** Mere: D – vključno z vrečo za travo, Š – vključno z rezalno ploščo.

Razpoložljivost modela je odvisna od države, ne oklevajte in se obrnite na svojega lokalnega prodajalca Honda.

o Na voljo kot dodatna oprema – Ni na voljo



VODILNA TEHNOLOGIJA V PANOGI

FUNKCIJE



VEDNO POD NADZOROM

Prekopalniki s tehnologijo, ki deluje za vas. Prilagodljive funkcije vključujejo do šest prestav za vožnjo naprej, s katerimi lahko spreminjate hitrost glede na razmere, nastavljivo delovno širino, ki se prilagaja posebnostim vašega prostora, in upravljanje s sklopko Honda, ki omogoča natančen nadzor smeri.



4-TAKTNA TEHNOLOGIJA

Naši izjemno zanesljivi štiritaktni motorji imajo majhno porabo goriva, nizke emisije in nizek hrup motorja, zato so prijazni do okolja in tudi do vaših sosedov! Z visokim navorom tudi pri nizkih vrtljajih na minuto lahko prevozite tudi najtežjo zemljo, naš mehanizem za dekompresijo pa zagotavlja, da se vedno znova zlahka zaženejo.

VEČNAMENSKA ZMOGLJIVOST

Z našo ponudbo priključkov postane vaš prekopalnik Honda resnično večnamenski stroj. Svojemu prekopalniku lahko dodate odstranjevalec trave, prezračevalnik trate, rahljalik zemlje, diskasti kultivator, plug ali priključek za pobiranje krompirja, ki so bili posebej zasnovani in izdelani tako, da popolnoma dopolnjujejo vaš prekopalnik Honda in vam zagotavljajo najboljše zmogljivosti.



INTUITIVNO OBLIKOVANJE

Naše izkušnje z ustvarjanjem izdelkov, ki so namenjeni življenju, so nas pripeljale do tega, da smo oblikovali prekopalnike, ki so preprosti, intuitivni in jih je užitek uporabljati. Z ergonomskim upravljanjem in nastavljivimi ročaji lahko poiščete popoln delovni položaj, v naših serijah Micro, Mini in Compact pa lahko prekopalnik gladko zložite za enostavno shranjevanje.

KLJUČNA TEHNOLOGIJA

Naše traktorske kosilnice uporabljajo veliko pametne tehnologije, s katero si prizadevajo ohraniti vašo trato v brezhibnem stanju.



STRANSKA SKLOPKA

Naša uporabniku prijazna stranska sklopka nežno zaustavi pogon na desni ali levi zob, tako da lahko brez težav zavijete.



PRIKLJUČNA GRED (PTO)

Priključna gred izkorišča moč motorja za upravljanje priključkov, ki pospešujejo in olajšajo težka dela, kot so luščenje, škropljenje in košnja.



ZLOŽLJIVI ROČAJ

Ta elegantni zložljivi ročaj je spretno zasnovan z navznoter obrnjenimi ročaji, ki jih je mogoče enostavno zložiti za shranjevanje ali prevoz.



STRANSKI DISKI

Zaščitni stranski diski poskrbijo, da je prekopalnik med brazdanjem popolnoma poravnani, in ščitijo rastoče rastline pred udarci ali letečimi delci.



MENJALNIK

Menjalnik prenaša ravno pravšnjo količino moči in navora, zato lahko izberete idealno hitrost, ki ustreza vašemu tempu.



NIHAJNI ROČAJ

Ročaj je opremljen z varnostnim sprožilcem in se premika levo ali desno, tako da lahko obdelujete zemljo ali rastline.



TRANSPORTNO KOLO

Transportno kolo, ki ga je mogoče z lahkoto premikati, omogoča nemoten prevoz prekopalnika po neravnih tleh med skladiščem in delovnim prostorom.



NASPROTNO VRTEČE SE LOPATICE

Z zobmi, ki se vrtijo v nasprotnih smereh, zagotovite ravnotežje, zato lahko brez težav in učinkovito razbijate trdo zemljo.

MAJHEN, A MOČAN MICRO IN MINI

Naša serija mikro- in miniprekopnikov, ki je namenjena manjšim prostorom, ima več kot dovolj moči, da se zlahka loti trate, gredic in zelenjavnih parcel. Naša modela miniprekopnikov FG205 in F220 sta praktična in preprosta za uporabo, saj sta serijsko opremljena z vrsto specializiranih orodij – od stranskih diskov za zaščito posevkov do edinstvenih zob, ki hkrati kopljejo in obdelujejo. Vsi kompaktni stroji imajo nizko težišče, kar zagotavlja dobro ravnotežje in odlično okretnost. Zaradi priročnih, zlahka zložljivih ročajev sta prevoz in shranjevanje vašega prekopalnika prav tako enostavna kot njegova uporaba.

GLAVNE LASTNOSTI



FG320



FG110

FG201

FG205

FG220



MOČ IN VSESTRANSKOST KOMPAKTEN IN VSESTRANSKI

Za večje cvetlične grede in zelenjavne parcele naša kompaktna in vsestranska paleta prekopalnikov ponuja visoko zmogljivost in priključke, zasnovane za različna opravila, vrste tal in končne obdelave. Vsestranski seriji F506 in F560 imata do osem prestav, tako da lahko izberete idealno hitrost vrtenja, in priključno gred, ki omogoča priključitev specializirane opreme za luščenje, škropljenje in priključka vlečne freze oziroma priključka nožev. Naši lahki in okretni kompaktni prekopalniki FG320 in FJ500 so tudi zelo zmogljivi. Z zmogljivim motorjem in ročnim menjalnikom lahko optimizirate hitrost, moč in udobje ter uporabljate priključke, kot so prezračevalnik, rahljajnik, diskasti kultivator, plug in snežni plug.

GLAVNE LASTNOSTI



F560



FJ500 DER



NAJVEČJA MOČ OBDELAVE TAL NASPROTNO VRTEČI

Modeli FF300, FR500 in FR750 so opremljeni z edinstvenimi zobmi z nasprotnim vrtenjem, ki z lahkoto razrežejo tudi najbolj zbito zemljo. Modela FF300 in FF500 ponujata izboljšano okretnost, nizko težišče in možnost ničelnega obračanja. Ergonomsko krmilo z zanko vam omogoča popoln nadzor nad sklopko in optimalen položaj oprijema, medtem ko se sprednja kolesa z možnostjo izbire višine prilagodijo željeni globini obdelovanja. Najvišjo moč za obdelavo tal predstavlja model FR750. S 600 mm širine zob, dvema prestavama za vožnjo naprej, eno prestavo za vzratno vožnjo in varnostno sklopko bo vaše delo varnejše in lažje. Naš revolucionarni aktivni rotacijski sistem bistveno izboljša stabilnost za nemoteno in preprosto upravljanje.

GLAVNE LASTNOSTI



MENJALNIK



NASPROTNO
VRTEČE SE
LOPATICE



FF300

FF500



FR750



SPECIFIKACIJE

	MICRO		MINI		KOMPAKTNI	
	FG110	FG201	FG205	F220	FG320	FJ500 SE/SER
						
Motor	4-taktni OHC	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV
Model motorja	GX25T	GXV50	GXV50	GXV57	GP160	GX160
Prostornina motorja [cm³]	25,0	49,0	49,0	57,3	163,0	163,0
Neto moč motorja [kW/rpm]	0,61/6.000	1,3/4.800	1,3/4.800	1,5/4.800	3,4/3.600	3,4/3.600
Neto navor motorja Nm/rpm	-	-	-	-	10,3/2.500	10,3/2.500
Prostornina rezervoarja za gorivo [litri]	0,57	0,35	0,35	0,67	2,40	2,40
Prostornina motornega olja [litri]	0,08	0,30	0,30	0,30	0,58	0,58
Zaganjalnik	Povratni	Povratni	Povratni	Povratni	Povratni	Povratni
Pogonska sklopka	Samodejno – centrifugalno	Samodejno – centrifugalno	Samodejno – centrifugalno	Ročno – raztezni nastavek	Ročno – napetost jermena	Ročno – napetost jermena
Menjalnik	Polžasti zobnik	Polžasti zobnik	Polžasti zobnik	Planetni prenosi moči	Stalni izkoristek prenosa	Stalni izkoristek prenosa
Končni prenos	-	-	-	Zobata kolesa in stožčasti zobnik	Veriga	Veriga
Diferencialna/stranska sklopka	-	-	-	-	-	-
Največja širina obdelave [mm]	230	300	450	545	800	800
Največja globina obdelave [mm]	203	230	260	280	325	325
Hitrosti naprej	1	1	1	1	1	1
Hitrosti nazaj	-	-	-	-	1	1
Hitrost vrtenja naprej [rpm ali m/s]	182 rpm	197 rpm	135 rpm	130 rpm	108 rpm	113 rpm
Povratna hitrost vrtenja orodja [rpm ali m/s]	-	-	-	-	53 rpm	28 rpm
Hitrost vrtenja pogonske gredi [nizka/visoka (rpm)]	-	-	-	-	-	-
Dobavljeni rotorji/lopaticice	4 × 6 zobcev lopaticice za okopavanje	4 × 4 zobcev drobilne lopaticice	4 × 4 zobcev kopalne lopaticice	4 × 4 zobcev kopalne lopaticice	6 × 4 zobcev kopalne lopaticice	Več možnosti rotorjev
Nasprotno vrteče se lopaticice	-	-	-	-	-	-
Kolesa	Zadnji transport	Zadnji transport	Zadnji transport	Sprednji transport	Sprednji transport	-
Stranski diski	-	-	•	•	•	•
Zarobnik	o	o	-	-	-	-
Odstranjevalec trave	o	o	o	o	-	o
Prezračevalnik trave	o	o	-	-	-	-
Prezračevalnik/rahljalnik	-	-	-	o	-	o
Diskasti kultivator	-	-	-	o	-	o
Zložljivi ročaj	•	•	•	•	-	•
Po višini nastavljiv ročaj	-	-	-	•	•	•
Nihajni ročaj	-	-	-	•	•	-
Mere [D × Š × V (mm)]	1.175 × 365 × 958	1.185 × 455 × 980	1.155 × 510 × 1.035	1.280 × 615 × 1.035	1.500 × 837 × 980	1.395 × 610 × 980
Suha teža (kg)*	13,0	17,0	21,0	30,0	53,0	45,0/57,0
Hrup dB(A)**	93,0	93,0	93,0	92,0	-	96,0

• Standardno o Izbirno - Ni na voljo



KOMPAKTNI			VSESTRANSKI	NASPROTNO VRTECI		
FJ500 DE/DER	F506	F510	F560	FF300	FF500	FR750
						
4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV
GX160	GX160	GX160	GX160	GXV57	GCVx145	GX200
163,0	163,0	163,0	163,0	57,0	145,0	196,0
3,6/3.600	3,6/3.600	3,6/3.600	3,6/3.600	1,5/4.800	3,1/3.600	4,1/3.600
10,3/2.500	10,3/2.500	10,3/2.500	10,3/2.500	-	-	-
2,40	2,60	2,30	2,20	0,78	0,91	2,50
0,58	0,60	0,60	0,60	0,30	0,40	0,60
Povratni	Povratni	Povratni	Povratni	Povratni	Povratni	Povratni
Ročno – napetost jermena	Ročno – napetost jermena	Ročno – napetost jermena	Ročno – napetost jermena	Ročno – raztezni nastavek	Ročno – raztezni nastavek	Ročno – napetost jermena
Stalni izkoristek prenosa	Stalni izkoristek prenosa	Stalni izkoristek prenosa	Stalni izkoristek prenosa	Kolesa – planetni prenos moči do stožčastih zobnikov	Kolesa – planetni prenos moči do stožčastih zobnikov	Spremenljivo drsenje
Veriga	Veriga	Veriga	Veriga	Kolesa – zobniški spoj/Lopaticice – veriga in zobnik	Kolesa – zobniški spoj/Lopaticice – veriga in zobnik	Kopalne lopaticice – veriga
-	-	-	•	•	•	•
800	900	900	900	410	550	510
325	330	330	330	160	200	326
2	3	6	6	3	3	2
1	1	2	2	1	1	1
80–113 rpm	52–122 rpm	21–122 rpm	16–122 rpm	0,15–1 m/s	0,2–1 m/s	0,35–1,22 m/s
28 rpm	50 rpm	16–32 rpm	16–32 rpm	0,3 m/s	0,3 m/s	0,36 m/s
-	-	-	867/1.739	131	141	238
Več možnosti rotorjev	Več možnosti rotorjev	Več možnosti rotorjev	Več možnosti rotorjev	Sprednje kopalne lopaticice z nasprotnim vrtenjem	Sprednje kopalne lopaticice z nasprotnim vrtenjem	Priključek vlečne freze
-	-	-	-	•	•	•
Sprednji transport	Opcijska kolesa in pnevmatike	Opcijska kolesa in pnevmatike	Opcijska kolesa in pnevmatike	Kolesa in pnevmatike	Kolesa in pnevmatike	Kolesa in pnevmatike
•	o	o	o	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
o	o	o	o	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
o	o	o	o	-	-	-
o	o	o	o	o	o	-
•	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	-	-	-
1.395 × 610 × 980	1.585 × 610 × 865	1.585 × 610 × 865	1.610 × 610 × 990	1.465 × 465 × 1.010	1.730 × 585 × 1.040	1.500 × 570 × 1.140
49,0/62,0	47,0	50,0	53,0	50,5	76,0	91,0
96,0	97,0	97,0	97,0	92,0	90,0	97,0

* Teža s priključki.
**Zajamčena raven zvočne moči (v skladu z direktivami 2000/14/ES, 2005/88/ES v dB(A)).
** Zajamčena raven zvočne moči (v skladu z Direktivo 2000/14/ES) v dB(A).
Razpoložljivost modela je odvisna od države, ne oklevajte in se obrnite na svojega lokalnega prodajalca Honda.



SVET HONDA ENERGETSKI IZDELKI

Vsak inovativen Hondin izdelek navdihuje naslednjega, saj izpolnjujemo svojo zavezo, da izdelujemo zmogljivo opremo, ki je zasnovana za dolgo življenjsko dobo. Od udobja in intuitivnega upravljanja naših traktorjev za trato do popolne avtonomije naših robotskih kosilnic Miimo ... in še več. Svoje izkušnje smo uporabili za izdelavo tehnološko naprednih snežnih odmetalnikov, s katerimi je čiščenje snega kar se da enostavno, učinkovito in zanesljivo, ter zanesljivih in dinamičnih ladijskih motorjev, ki smo jih v 54 letih izpopolnili, da zagotavljajo izjemno učinkovitost in prijetno delovanje.

Za podrobnosti se obrnite na prodajalca.



NASLOV ZA TRŽNO UPORABO